

**Produkt:** RUBIN ROUND 300 LED 1400 PLX EDD 21 830 / H-90MM**Indeks:** 19.4357.9113.21

## Opis

Oprawy stosowane w obiektach użyteczności publicznej typu: banki, biura, hotele, sklepy, szkoły, czyli tam gdzie wymagane jest stworzenie przyjemnego wizualnie otoczenia. Nadają wewnątrz wyszukanej elegancji i podkreślają ich indywidualny charakter. Specjalna konstrukcja oprawy i zastosowane przesłony pozwalają ograniczyć ośnienie. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo. Przesłona opalizowana.

## Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy nastropowe
Rodzina	RUBIN ROUND LED
Nazwa	RUBIN ROUND 300 LED 1400 PLX EDD 21 830 / H-90MM
Indeks	19.4357.9113.21
EAN	5902107321475



## Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	1381
Moc LED [W]	9
Strumień oprawy [lm]	1136
Moc oprawy [W]	10
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	113,6
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 107,4° / 107,6°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	20 (B10), 31 (B16), 33 (C10), 53 (C16)

## Dane mechaniczne



Montaż	nastropowy lub na zwieszakach po zastosowaniu akcesoriów
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9006 (szary, metaliczna, drobna struktura)
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	2,31
Wymiary [mm]	Ø300 x 98

## Fotometria

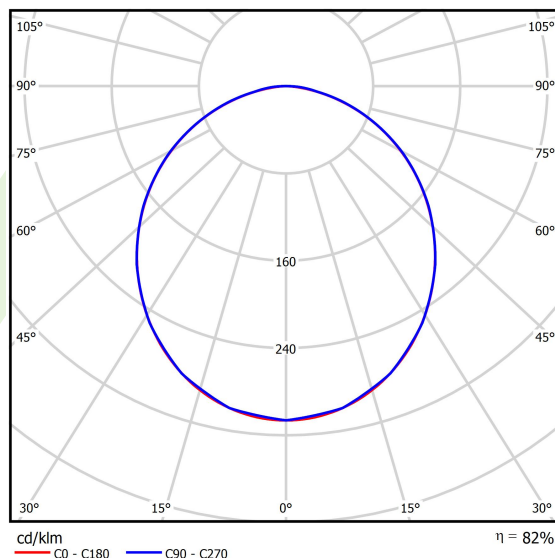

## Akcesoria

Indeks 6E1-1600-3-STR5  
 Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-O 21  
 LENGHT 1,6M WIRE 5X 3-POINTS



Indeks 6E1-500KW1P-5  
 Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-J 34  
 LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT



Indeks 19.3272.1205.00  
 Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-E  
 LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT

