

Produkt: RUBIN ROUND 300 LED 1400 PLX E 21 830 / H-180MM**Index:** 19.4357.A111.21

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: Ø300 x 188 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 55,84%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 107,4° / 107,6°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 771 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 10 W. Leuchten Lichtausbeute: 77,1 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 23 (B10), 36 (B16), 35(C10), 60 (C16). Umgebungstemperatur: 5 °C bis 30 °C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

Produktmerkmale



Kategorie	Anbauleuchten
Familie	RUBIN ROUND LED
Type	RUBIN ROUND 300 LED 1400 PLX E 21 830 / H-180MM
Index	19.4357.A111.21
EAN	5902107011680



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	1381
LED-Leistung [W]	9
Leuchtenlichtstrom [lm]	771
Gesamtleistungsaufnahme [W]	10
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	77,1
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 107,4° / 107,6°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 °C bis 30 °C
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	23 (B10), 36 (B16), 35(C10), 60 (C16)

Technische Daten



Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	Ø300 x 188

Lichtverteilung

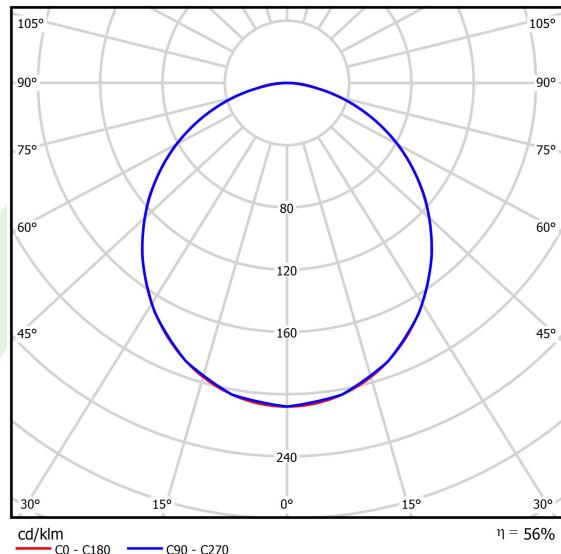

Zubehör


Index 6E1-1600-3-STR3

Type SUSPENSION NEW TYPE-O 21
LENGHT 1,6M WIRE 3X 3-POINTS



Index 6E1-500OK211P-3

Type SUSPENSION NEW TYPE-J 21
LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT

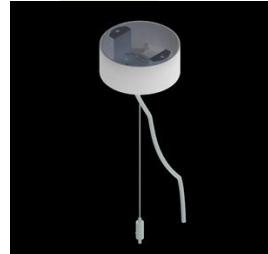

Index 19.3272.1205.00

Type SUSPENSION NEW TYPE-E
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT

