

**Produkt:** RUBIN LOOK LED 8800 PLX EDD IP44 34 840 / 1220X325MM**Indeks:** 19.4361.A923.34

## Opis

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, do źródeł LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Oprawa rekomendowana do: sal chorych, łazienek komunikacji szpitalnej. Stopień szczelności IP44.

## Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy nastropowe
Rodzina	RUBIN LOOK LED IP44
Nazwa	RUBIN LOOK LED 8800 PLX EDD IP44 34 840 / 1220X325MM
Indeks	19.4361.A923.34
EAN	5902023887802



## Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	9130
Moc LED [W]	46,8
Strumień oprawy [lm]	6497
Moc oprawy [W]	49,1
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	132,3
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 108,2° / 107,2°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16)

## Dane mechaniczne



Montaż	nastropowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	6,7
Wymiary [mm]	1220 x 325 x 61

## Fotometria

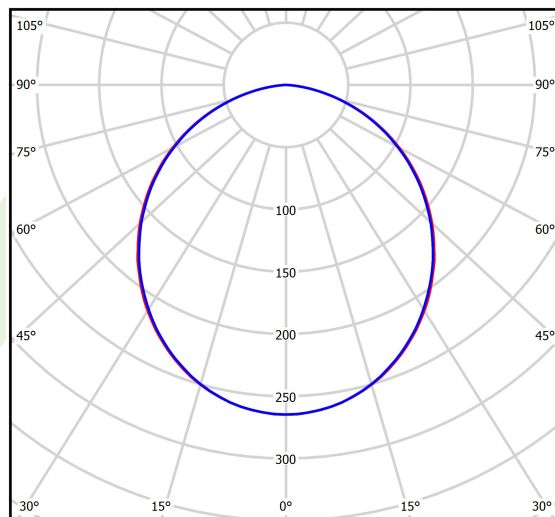

cd/klm  
— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 71\%$