

**Produkt:** RUBIN LOOK LED S SMOOTH 7500 PLX EDD IP44 21 830 / 620X620MM**Indeks:** 19.4363.2413.21

## Opis

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo.

## Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy nastropowe
Rodzina	RUBIN LOOK LED SMOOTH
Nazwa	RUBIN LOOK LED S SMOOTH 7500 PLX EDD IP44 21 830 / 620X620MM
Indeks	19.4363.2413.21



## Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	7875
Moc LED [W]	39,8
Strumień oprawy [lm]	5924
Moc oprawy [W]	42,2
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	140,4
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	8 (B10), 13 (B16), 13 (C10), 21 (C16)

## Dane mechaniczne

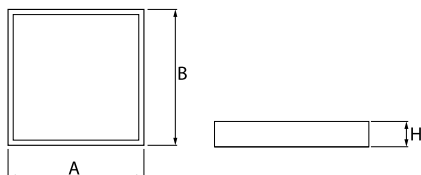

Montaż	nastropowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9006 (szary, metaliczna, drobna struktura)
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	620 x 620 x 56

## Fotometria



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 24-02-2025