Produkt: RUBIN LOOK LED S SMOOTH 2700 PLX EDD IP44 34 830 / 620X365MM
Index: 19.4363.3113.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 620 x 365 x 56 mm. Gewicht 4,45 kg. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 75,22%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2132 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 16,3 W. Leuchten Lichtausbeute: 130,8 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 14 (B10), 24 (B16), 22 (C10), 36 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

Produktmerkmale

Kategorie	**Anbauleuchten**
Familie	**RUBIN LOOK LED SMOOTH**
Type	**RUBIN LOOK LED S SMOOTH 2700 PLX EDD IP44 34 830 / 620X365MM**
Index	**19.4363.3113.34**
EAN	**5902107073640**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**2835**
LED-Leistung [W]	**15,3**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**2132**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**16,3**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**130,8**
Farbtemperatur [K]	**3000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP44**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**60000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**DIM DALI (EDD)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**14 (B10), 24 (B16), 22 (C10), 36 (C16)**

Technische Daten

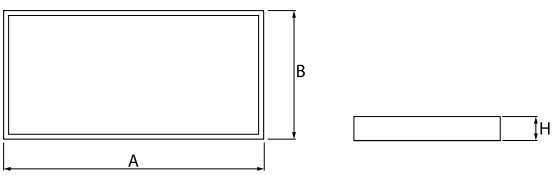

Montageart	**Anbau an der Decke**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**RAL 9016 (weiß)**
Abdeckung	**PLX (PMMA opal)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Gewicht [kg]	**4,45**
Abmessungen [mm]	**620 x 365 x 56**
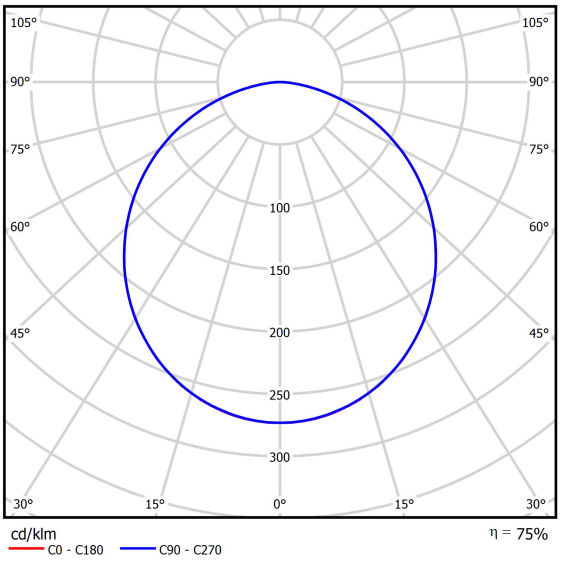
Lichtverteilung