

**Produkt:** RUBIN LOOK LED SMOOTH 2700 PLX EDD IP44 21 840 / 600X300**Indeks:** 19.4363.3123.21

## Opis

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo.

## Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy nastropowe
Rodzina	RUBIN LOOK LED SMOOTH
Nazwa	RUBIN LOOK LED SMOOTH 2700 PLX EDD IP44 21 840 / 600X300
Indeks	19.4363.3123.21



## Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	2835
Moc LED [W]	15,3
Strumień oprawy [lm]	2132
Moc oprawy [W]	16,3
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	130,8
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	14 (B10), 24 (B16), 22 (C10), 36 (C16)

## Dane mechaniczne



Montaż	nastropowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9006 (szary, metaliczna, drobna struktura)
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	4,45
Wymiary [mm]	620 x 365 x 56

## Fotometria

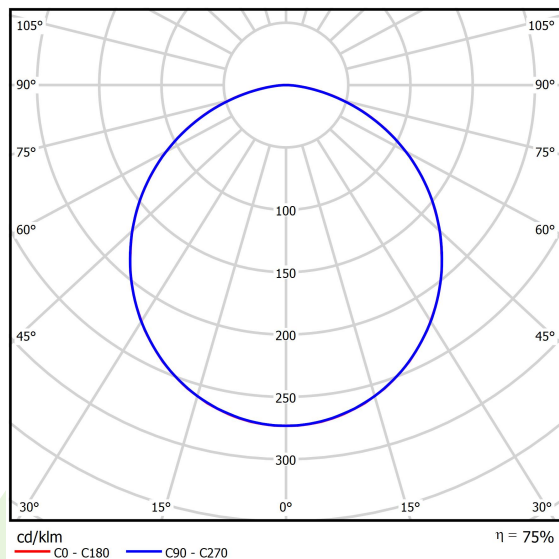

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2024