

Produkt: RUBIN LOOK LED S SMOOTH 3750 PLX EDD IP44 21 840 / 620X365MM**Indeks:** 19.4363.3223.21

Opis

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo.

Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy nastropowe
Rodzina	RUBIN LOOK LED SMOOTH
Nazwa	RUBIN LOOK LED S SMOOTH 3750 PLX EDD IP44 21 840 / 620X365MM
Indeks	19.4363.3223.21



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	3750
Moc LED [W]	24
Strumień oprawy [lm]	2821
Moc oprawy [W]	29
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	97,3
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	14 (B10), 24 (B16), 22 (C10), 36 (C16)

Dane mechaniczne

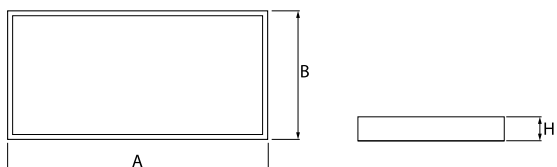

Montaż	nastropowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9006 (szary, metaliczna, drobna struktura)
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	4,45
Wymiary [mm]	620 x 365 x 56

Fotometria

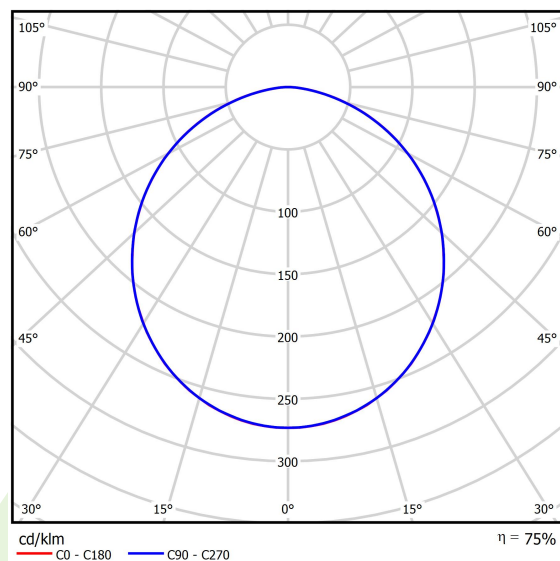

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 24-02-2025