Produkt: BONANOVA 20000 WIDE EDD IP66 22 840
Index: 19.4369.3223.22

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9007 (dunkelgrau). Abmessungen: Ø480 x 177 mm. Abdeckung: gehärtetes Glas. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 90,10%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 98,6° / 98,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 19263,7 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 133,3 W. Leuchten Lichtausbeute: 144,5 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 5 (B10), 8 (B16), 8 (C10), 13 (C16). Umgebungstemperatur: -40 ÷ 35° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Industrieleuchten**
Familie	**BONANOVA**
Type	**BONANOVA 20000 WIDE EDD IP66 22 840**
Index	**19.4369.3223.22**
EAN	**5902107566036**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**22296**
LED-Leistung [W]	**119**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**19263,7**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**133,3**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**144,5**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 98,6° / 98,4°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP66**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**-40 ÷ 35**
Betriebsgerät	**DIM DALI (EDD)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**5 (B10), 8 (B16), 8 (C10), 13 (C16)**

Technische Daten





Montageart	**an Aufhängebügeln**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9007 (dunkelgrau)**
Abdeckung	**gehärtetes Glas**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK09**
Abmessungen [mm]	**Ø480 x 177**
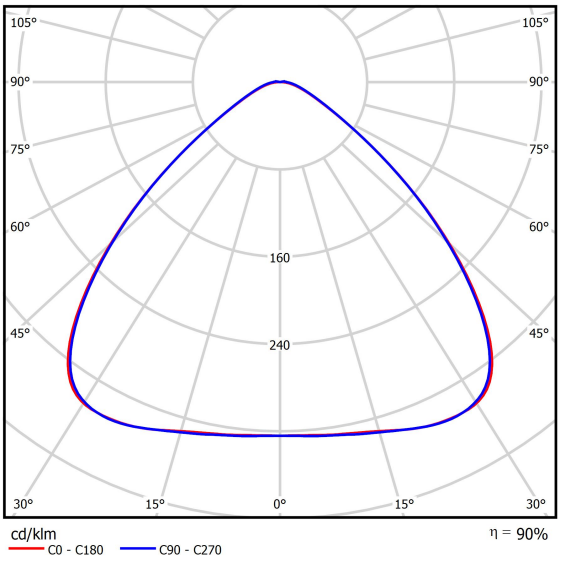
Lichtverteilung