Produkt: LUXCAN MICRO TRACK 48V 600 15° EDD 63 930
Index: 19.4373.1133.63

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Schienenstrahler 48 V. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9003 (weiß). Abmessungen: Ø33 x 65 mm. Abdeckung: PMMA Linsen. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 75,14%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 17,8° / 19,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>90. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 443,1 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 5,4 W. Leuchten Lichtausbeute: 82,1 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 48 V DC. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: III. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	**Strahler**
Familie	**LUXCAN MICRO TRACK 48V**
Type	**LUXCAN MICRO TRACK 48V 600 15° EDD 63 930**
Index	**19.4373.1133.63**
EAN	**5902107580285**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**561,6**
LED-Leistung [W]	**4,3**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**443,1**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**5,4**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**82,1**
Farbtemperatur [K]	**3000**
CRI	**>90**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 17,8° / 19,8°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**III**
Schutzart	**IP20**
Netzspannung	**48 V DC**
Lebensdauer [h]	**100000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 35**
Betriebsgerät	**DIM DALI (EDD)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**

Technische Daten



Montageart	**Schienenstrahler 48 V**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9003 (weiß)**
Abdeckung	**PMMA Linsen**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Abmessungen [mm]	**Ø33 x 65**
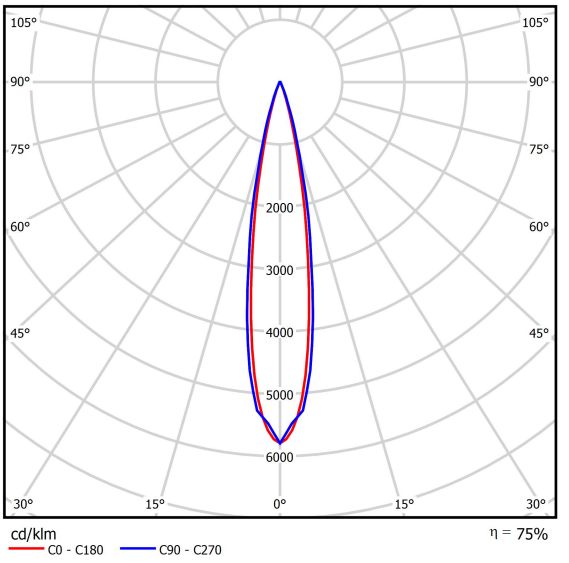
Lichtverteilung