**Produkt:** LUXCAN MICRO TRACK 48V 600 50° E 63 930
**Index:** 19.4373.1431.63

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Schienenstrahler 48 V. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9003 (weiß). Abmessungen: Ø33 x 65 mm. Abdeckung: PMMA Linsen. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 75,19%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 50,8° / 51,6°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>90. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 422,3 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 5,4 W. Leuchten Lichtausbeute: 78,2 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 48 V DC. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: III. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

## Produktmerkmale

| | |
|---|---|
| Kategorie | **Strahler** |
| Familie | **LUXCAN MICRO TRACK 48V** |
| Type | **LUXCAN MICRO TRACK 48V 600 50° E 63 930** |
| Index | **19.4373.1431.63** |
| EAN | **5902107580278** |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Lichtquelle | **LED** |
| LED-Lichtstrom [lm] | **561,6** |
| LED-Leistung [W] | **4,3** |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | **422,3** |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | **5,4** |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | **78,2** |
| Farbtemperatur [K] | **3000** |
| CRI | **>90** |
| SDCM (LED-Quellen) | **3** |
| Abstrahlwinkel [°] | **(C0-C180) / (C90-C270) - 50,8° / 51,6°** |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | **RG0** |
| Schutzklasse | **III** |
| Schutzart | **IP20** |
| Netzspannung | **48 V DC** |
| Lebensdauer [h] | **100000** |
| Lx/By | **L80/B10** |
| Umgebungstemperatur [°C] | **5 ÷ 35** |
| Betriebsgerät | **Ein/Aus (E)** |
| Leistungsfaktor cos φ | **>0,95** |

## Technische Daten




| | |
|---|---|
| Montageart | **Schienenstrahler 48 V** |
| Leuchtenkörper | **Aluminium** |
| Leuchtenfarbe | **RAL 9003 (weiß)** |
| Abdeckung | **PMMA Linsen** |
| Stoßfestigkeitsgrad | **IK04** |
| Abmessungen [mm] | **Ø33 x 65** |
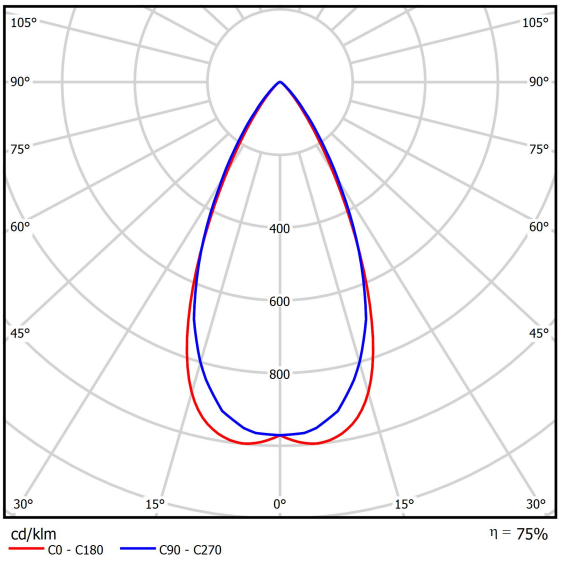
## Lichtverteilung