

Produkt: AURORA A/500 3000 PLX E 63/04 830

Index: 19.4376.1111.63



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9003 (weiß) / RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: Ø500 x 234 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 53,11%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 104,8° / 105,2°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 1528 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 16,2 W. Leuchten Lichtausbeute: 94,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 30 (B10), 45 (B16), 38 (C10), 57 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

| | |
|-----------|--|
| Kategorie | Anbauleuchten |
| Familie | AURORA A |
| Type | AURORA A/500 3000 PLX E 63/04 830 |
| Index | 19.4376.1111.63 |
| EAN | 5902107586522 |



Technische Daten


| | |
|--|---|
| Lichtquelle | LED |
| LED-Lichtstrom [lm] | 2877,8 |
| LED-Leistung [W] | 14,5 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 1528 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 16,2 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 94,3 |
| Farbtemperatur [K] | 3000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 104,8° / 105,2° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP20 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 100000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 35 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 30 (B10), 45 (B16), 38 (C10), 57 (C16) |

Technische Daten



| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Montageart | Anbau an der Decke |
| Leuchtenkörper | Stahlblech |
| Leuchtenfarbe | RAL 9003 (weiß) / RAL 9005 (schwarz) |
| Abdeckung | PLX (PMMA opal) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
| Abmessungen [mm] | Ø500 x 234 |

Lichtverteilung

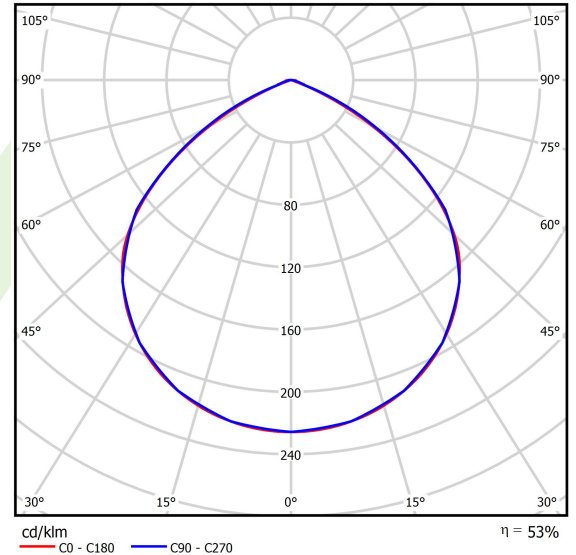

Zubehör

Index 19.4376.0001.63

Type AURORA A/500 SUSPENSION 63
LENGHT 1,5M WIRE 5X

