

**Produkt:** AURORA A/500 3000 PLX EDD 63/04 840

**Index:** 19.4376.1123.63



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9003 (weiß) / RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: Ø500 x 234 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 53,11%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 104,8° / 105,2°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 1609 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 16,2 W. Leuchten Lichtausbeute: 99,3 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 20 (B10), 30 (B16), 32 (C10), 52 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

## Produktmerkmale

Kategorie	<b>Anbauleuchten</b>
Familie	<b>AURORA A</b>
Type	<b>AURORA A/500 3000 PLX EDD 63/04 840</b>
Index	<b>19.4376.1123.63</b>
EAN	<b>5902107586614</b>



## Technische Daten


Lichtquelle	<b>LED</b>
LED-Lichtstrom [lm]	<b>3029,3</b>
LED-Leistung [W]	<b>14,5</b>
Leuchtenlichtstrom [lm]	<b>1609</b>
Gesamtleistungsaufnahme [W]	<b>16,2</b>
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	<b>99,3</b>
Farbtemperatur [K]	<b>4000</b>
CRI	<b>&gt;80</b>
SDCM (LED-Quellen)	<b>3</b>
Abstrahlwinkel [°]	<b>(C0-C180) / (C90-C270) - 104,8° / 105,2°</b>
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	<b>RG0</b>
Schutzklasse	<b>II</b>
Schutzart	<b>IP20</b>
Netzspannung	<b>220..240 V, 50..60 Hz</b>
Lebensdauer [h]	<b>100000</b>
Lx/By	<b>L80/B10</b>
Umgebungstemperatur [°C]	<b>5 ÷ 35</b>
Betriebsgerät	<b>DIM DALI (EDD)</b>
Leistungsfaktor cos φ	<b>&gt;0,95</b>
Belastbarkeit der Schaltung	<b>20 (B10), 30 (B16), 32 (C10), 52 (C16)</b>

## Technische Daten



Montageart	Anbau an der Decke
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9003 (weiß) / RAL 9005 (schwarz)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	Ø500 x 234

## Lichtverteilung

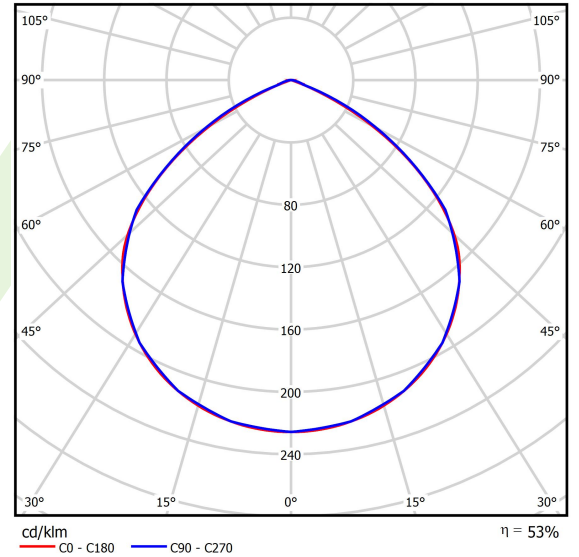

## Zubehör

Index 19.4376.0001.63

Type AURORA A/500 SUSPENSION 63  
LENGHT 1,5M WIRE 5X

