

Produkt: AURORA A/500 3500 PLX EDD 63/04 830**Index:** 19.4376.1213.63

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9003 (weiß) / RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: Ø500 x 234 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 53,11%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 104,8° / 105,2°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 1892 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 20,6 W. Leuchten Lichtausbeute: 91,8 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 20 (B10), 30 (B16), 32 (C10), 52 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	Anbauleuchten
Familie	AURORA A
Type	AURORA A/500 3500 PLX EDD 63/04 830
Index	19.4376.1213.63
EAN	5902107586591



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	3562,6
LED-Leistung [W]	18,4
Leuchtenlichtstrom [lm]	1892
Gesamtleistungsaufnahme [W]	20,6
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	91,8
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 104,8° / 105,2°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	20 (B10), 30 (B16), 32 (C10), 52 (C16)

Technische Daten



Montageart	Anbau an der Decke
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9003 (weiß) / RAL 9005 (schwarz)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	Ø500 x 234

Lichtverteilung

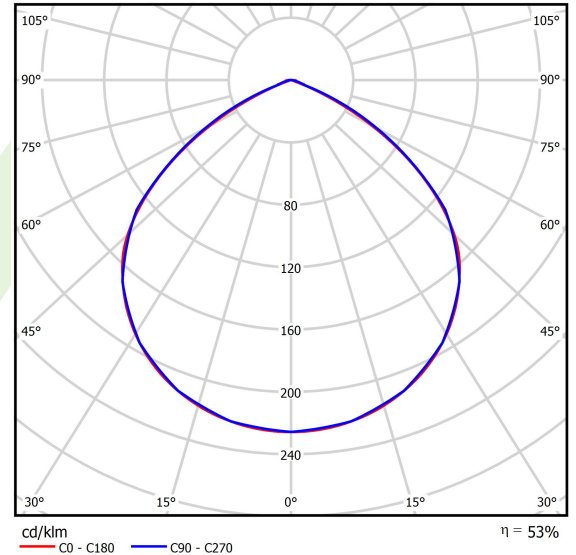

Zubehör

Index 19.4376.0001.63

Type AURORA A/500 SUSPENSION 63
LENGHT 1,5M WIRE 5X

