Produkt: GRANVIA 17500 MEDIUM EDD 34 830 / L-2250MM
Index: 19.4377.4B13.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 2250 x 72 x 66 mm. Abdeckung: PMMA Linsen. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 96,87%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 61,2° / 61,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 90000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 16551,7 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 98,2 W. Leuchten Lichtausbeute: 168,6 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 13 (B10), 21 (B16), 22 (C10), 32 (C16). Umgebungstemperatur: -20 ÷ 35° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK06. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	**Industrieleuchten**
Familie	**GRANVIA**
Type	**GRANVIA 17500 MEDIUM EDD 34 830 / L-2250MM**
Index	**19.4377.4B13.34**
EAN	**5902107595555**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**17085,4**
LED-Leistung [W]	**87,7**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**16551,7**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**98,2**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**168,6**
Farbtemperatur [K]	**3000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 61,2° / 61,4°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP20**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**90000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**-20 ÷ 35**
Betriebsgerät	**DIM DALI (EDD)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**13 (B10), 21 (B16), 22 (C10), 32 (C16)**

Technische Daten

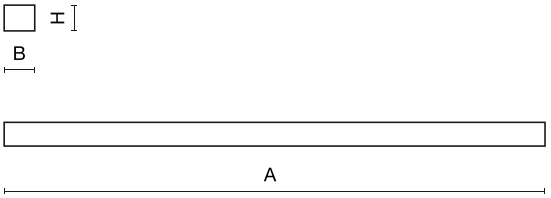

Montageart	**Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**RAL 9016 (weiß)**
Abdeckung	**PMMA Linsen**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK06**
Abmessungen [mm]	**2250 x 72 x 66**

Lichtverteilung

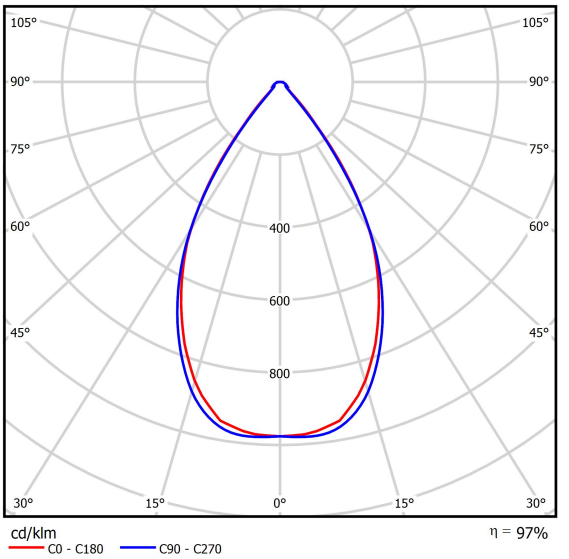

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 13-10-2025