Produkt: GRANVIA 8500 ULTRA-WIDE E 34 IP54 830 / L-2250MM
Index: 19.4380.3711.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 2250 x 72 x 66 mm. Abdeckung: PMMA Linsen. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 93,95%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 99,6° / 96,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 90000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 7809 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 44,4 W. Leuchten Lichtausbeute: 175,9 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 11 (B10), 17 (B16), 16 (C10), 27 (C16). Umgebungstemperatur: -20 ÷ 35° C. Schutzart: IP54. Stoßfestigkeitsgrad: IK06. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	**Industrieleuchten**
Familie	**GRANVIA**
Type	**GRANVIA 8500 ULTRA-WIDE E 34 IP54 830 / L-2250MM**
Index	**19.4380.3711.34**
EAN	**5902107606640**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**8311,3**
LED-Leistung [W]	**39,6**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**7809**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**44,4**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**175,9**
Farbtemperatur [K]	**3000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 99,6° / 96,4°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP54**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**90000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**-20 ÷ 35**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**11 (B10), 17 (B16), 16 (C10), 27 (C16)**

Technische Daten

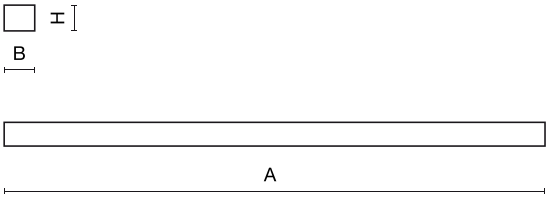

Montageart	**Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**RAL 9016 (weiß)**
Abdeckung	**PMMA Linsen**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK06**
Abmessungen [mm]	**2250 x 72 x 66**

Lichtverteilung