Produkt: **GRANVIA PRO 9000 WIDE E 34 IP54 840 / L-1500MM**
Indeks: **19.4381.4321.34**

Opis

Najnowocześniejsza energooszczędna oprawa liniowa, zaprojektowana z myślą o zapewnieniu wyjątkowej wydajności oświetleniowej w przestrzeniach przemysłowych, magazynowych i handlowych. Dzięki imponującej efektywności świetlnej do 197 lm/W, ten zaawansowany system oświetleniowy zapewnia maksymalną wydajność przy minimalnym zużyciu energii. Instalacja odbywa się bez użycia narzędzi, dzięki czemu proces jest łatwy i szybki, umożliwiając tworzenie długich linii świetlnych przy minimalnym wysiłku. Oprawa ta jest idealnym rozwiązaniem dla supermarketów, dużych magazynów i innych przestrzeni handlowych i przemysłowych, oferując wydajne i zrównoważone oświetlenie dostosowane do konkretnych potrzeb. Oprawa jest dostępna z 7 różnymi rozsyłami światła, w wersji IP20 i IP54, a także z opcją niestandardowego koloru korpusu, temperatury barwowej i CRI, aby dokładnie dopasować produkt do potrzeb najbardziej wymagających projektów.

Informacje o produkcie

Kategoria	**Oprawy przemysłowe**
Rodzina	**GRANVIA PRO**
Nazwa	**GRANVIA PRO 9000 WIDE E 34 IP54 840 / L-1500MM**
Indeks	**19.4381.4321.34**
EAN	**5902107609863**

Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	**LED**
Strumień LED [lm]	**9329,6**
Moc LED [W]	**43,2**
Strumień oprawy [lm]	**9096,6**
Moc oprawy [W]	**48,4**
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**187,9**
Temperatura barwowa [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (źródła LED)	**3**
Kąt rozsyłu światła [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 79,2° / 77,6°**
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	**RG0**
Klasa ochrony	**I**
Stopień szczelności	**IP54**
Zasilanie	**220..240 V, 50..60 Hz**
Żywotność LED [h]	**100000**
Lx/By	**L80/B10**
Temperatura otoczenia [°C]	**-20 ÷ 35**
Zasilacz elektroniczny	**standard (E)**
Współczynnik mocy cos φ	**>0,95**
Obciążalność obwodów	**15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38 (C16)**

Dane mechaniczne

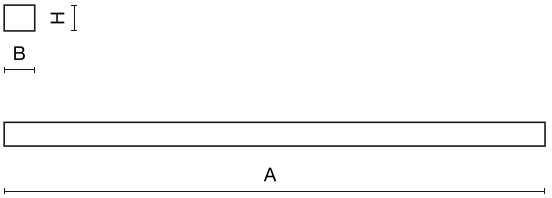

Montaż	**nastropowy i na zwieszakach**
Materiał	**blacha stalowa**
Kolor	**RAL 9016 (biały)**
Przesłona	**układ optyczny oparty na soczewkach PMMA**
Odporność mechaniczna	**IK06**
Wymiary [mm]	**1500 x 72 x 66**

Fotometria

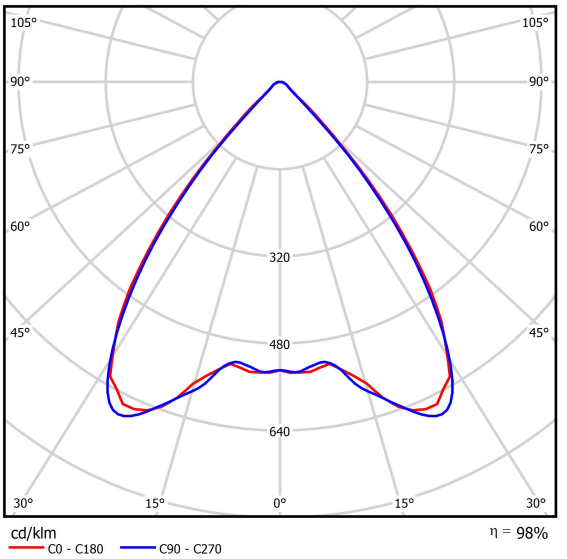

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 13-01-2026