Produkt: LINEAR TRACK 48V 2000 LOUVER 45° EDD 04 927
Index: 19.4382.4273.04

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Schienenstrahler 48 V. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 234 x 23 x 43 mm. Abdeckung: LOUVER ADJUSTABLE (verstellbares Blendschutz). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 59,99%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 44,6° / 48°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 2700 K. SDCM=3. CRI>90. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 989,5 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 17,1 W. Leuchten Lichtausbeute: 57,9 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 48 V DC. Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: III. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	**Strahler**
Familie	**LINEAR TRACK 48V**
Type	**LINEAR TRACK 48V 2000 LOUVER 45° EDD 04 927**
Index	**19.4382.4273.04**
EAN	**5902107614942**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**1649,2**
LED-Leistung [W]	**14,5**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**989,5**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**17,1**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**57,9**
Farbtemperatur [K]	**2700**
CRI	**>90**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 44,6° / 48°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**III**
Schutzart	**IP20**
Netzspannung	**48 V DC**
Lebensdauer [h]	**60000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 35**
Betriebsgerät	**DIM DALI (EDD)**

Technische Daten



Montageart	**Schienenstrahler 48 V**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9005 (schwarz)**
Abdeckung	**LOUVER ADJUSTABLE (verstellbares Blendschutz)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Abmessungen [mm]	**234 x 23 x 43**
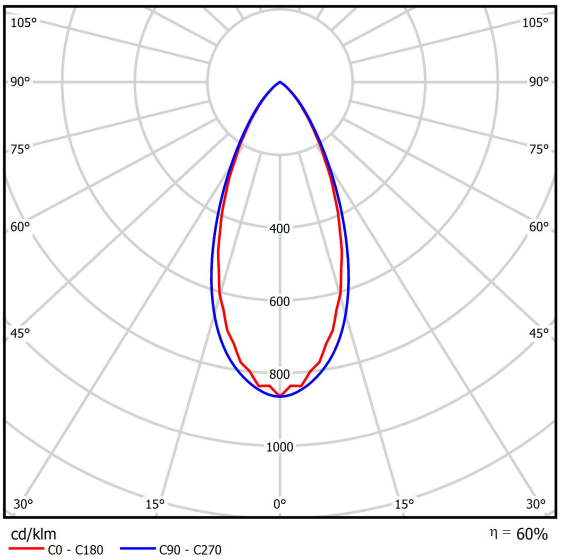
Lichtverteilung