Produkt: LINEAR TRACK 48V 1000 LOUVER ADJUSTABLE 20° E 04 927
Index: 19.4382.5171.04

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Schienenstrahler 48 V. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 120 x 23 x 76 mm. Abdeckung: LOUVER ADJUSTABLE (verstellbares Blendschutz). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 68,07%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 20,2° / 21,2°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 2700 K. SDCM=3. CRI>90. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 484 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 8,5 W. Leuchten Lichtausbeute: 56,9 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 48 V DC. Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: III. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	**Strahler**
Familie	**LINEAR TRACK 48V**
Type	**LINEAR TRACK 48V 1000 LOUVER ADJUSTABLE 20° E 04 927**
Index	**19.4382.5171.04**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**824,6**
LED-Leistung [W]	**7,3**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**484**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**8,5**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**56,9**
Farbtemperatur [K]	**2700**
CRI	**>90**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 20,2° / 21,2°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**III**
Schutzart	**IP20**
Netzspannung	**48 V DC**
Lebensdauer [h]	**60000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 35**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**

Technische Daten



Montageart	**Schienenstrahler 48 V**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9005 (schwarz)**
Abdeckung	**LOUVER ADJUSTABLE (verstellbares Blendschutz)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Abmessungen [mm]	**120 x 23 x 76**
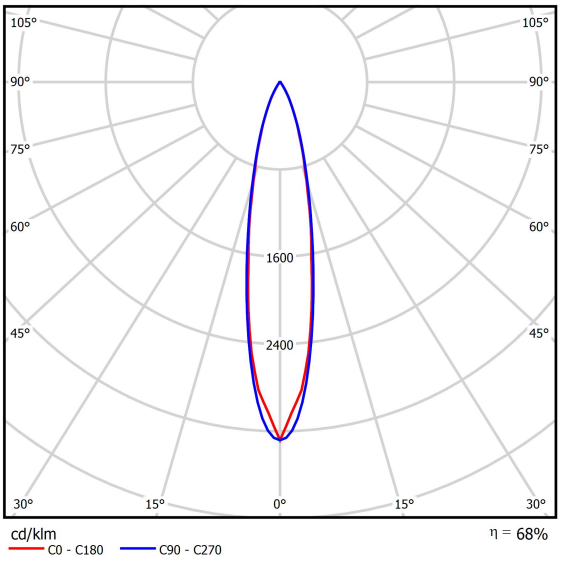
Lichtverteilung