

Produkt: LINEAR TRACK 48V 1000 LOUVER 36° EDD 04 927**Index:** 19.4382.3173.04

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Schienenstrahler 48 V. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 120 x 23 x 43 mm. Abdeckung: LOUVER (Blendschutz). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 78,29%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 43,6° / 40°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 2700 K. SDCM=3. CRI>90. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 645,7 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 8,5 W. Leuchten Lichtausbeute: 76 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 48 V DC. Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: III. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale


Kategorie	Strahler
Familie	LINEAR TRACK 48V
Type	LINEAR TRACK 48V 1000 LOUVER 36° EDD 04 927
Index	19.4382.3173.04
EAN	5902107614911



Technische Daten



Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	824,6
LED-Leistung [W]	7,3
Leuchtenlichtstrom [lm]	645,7
Gesamtleistungsaufnahme [W]	8,5
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	76
Farbtemperatur [K]	2700
CRI	>90
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 43,6° / 40°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Netzspannung	48 V DC
Lebensdauer [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)

Technische Daten



Montageart	Schienenstrahler 48 V
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz)
Abdeckung	LOUVER (Blendschutz)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	120 x 23 x 43

Lichtverteilung

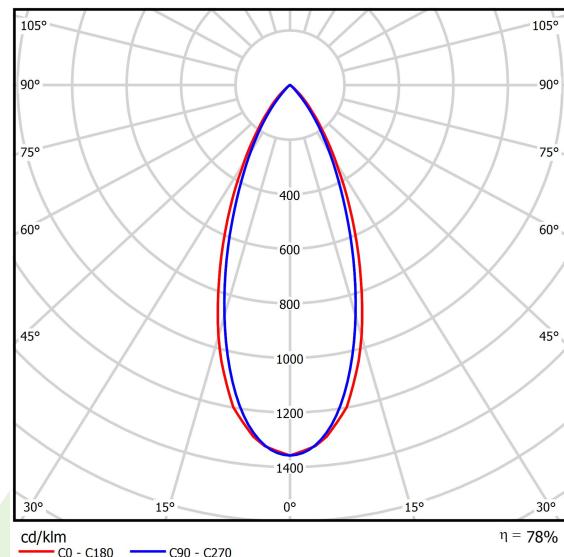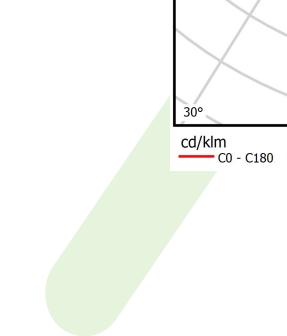

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 17-02-2026