

**Produkt:** S-LINE SLIM 4x500 SPOT 15° E-48V DC 34 930 / L-859MM

**Index:** 19.4393.4331.34



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln oder Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: Ø33 x 859 mm. Abdeckung: PMMA Linsen. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 71,15%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 20,2° / 19°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>90. Lebensdauer: 36000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 1341,1 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 18 W. Leuchten Lichtausbeute: 74,5 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 48 V DC. Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: III. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

## Produktmerkmale


Kategorie	<b>Anbauleuchten</b>
Familie	<b>S-LINE SLIM</b>
Type	<b>S-LINE SLIM 4x500 SPOT 15° E-48V DC 34 930 / L-859MM</b>
Index	<b>19.4393.4331.34</b>
EAN	<b>5902107635411</b>



## Technische Daten



Lichtquelle	<b>LED</b>
LED-Lichtstrom [lm]	<b>1884</b>
LED-Leistung [W]	<b>16</b>
Leuchtenlichtstrom [lm]	<b>1341,1</b>
Gesamtleistungsaufnahme [W]	<b>18</b>
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	<b>74,5</b>
Farbtemperatur [K]	<b>3000</b>
CRI	<b>&gt;90</b>
SDCM (LED-Quellen)	<b>3</b>
Abstrahlwinkel [°]	<b>(C0-C180) / (C90-C270) - 20,2° / 19°</b>
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	<b>RG0</b>
Schutzklasse	<b>III</b>
Schutzart	<b>IP20</b>
Netzspannung	<b>48 V DC</b>
Lebensdauer [h]	<b>36000</b>
Lx/By	<b>L80/B10</b>
Umgebungstemperatur [°C]	<b>5 ÷ 35</b>
Betriebsgerät	<b>Ein/Aus (E)</b>

## Technische Daten

○  
33  
┌

Montageart	an Aufhängebügeln oder Wandleuchte
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	PMMA Linsen
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	Ø33 x 859

## Lichtverteilung

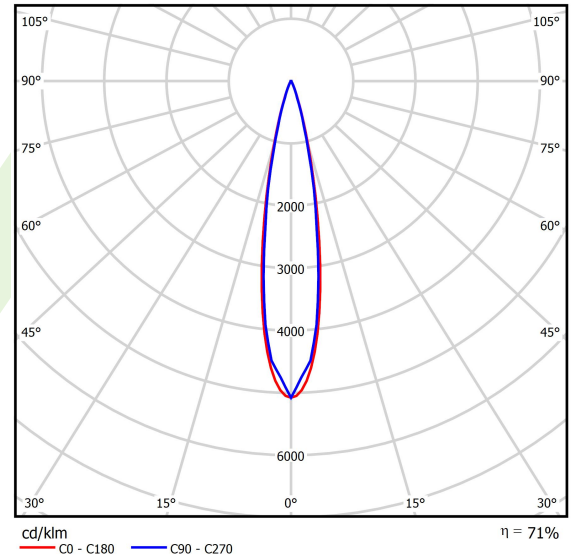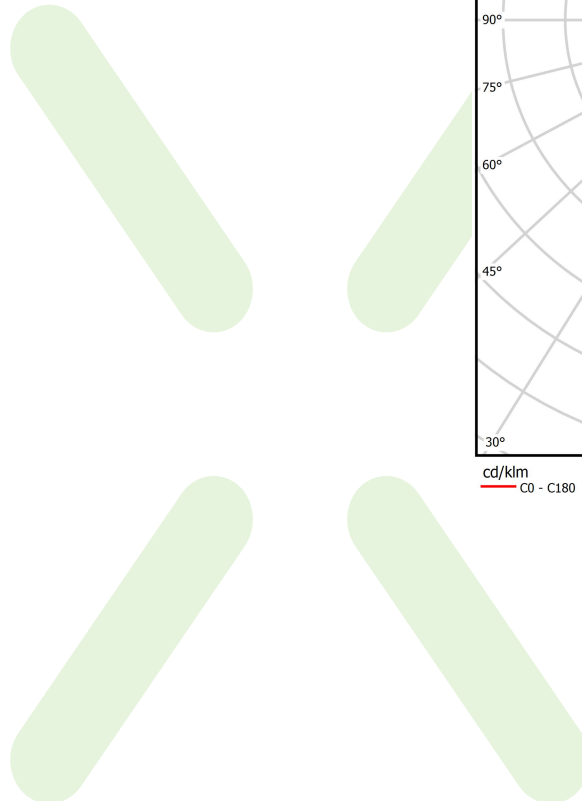

## Zubehör

Index 19.4393.0012.34/  
19.4393.0013.34

Type S-LINE SLIM ACCESSORIES  
WALL MOUNTED CONNECTOR  
TYPE-I 34 NO DC/ S-LINE SLIM  
ACCESSORIES WALL MOUNTED  
CONNECTOR TYPE-I 34



Index 19.4393.0014.34

Type S-LINE SLIM ACCESSORIES  
WALL MOUNTED CONNECTOR  
TYPE-I 34 WITH CABLE



Index 19.4393.0015.34/  
19.4393.0016.34

Type S-LINE SLIM ACCESSORIES  
WALL MOUNTED CONNECTOR  
TYPE-L 34/ S-LINE SLIM  
ACCESSORIES WALL MOUNTED  
CONNECTOR TYPE-L 34 WITH  
CABLE



Index 19.4393.0017.34

Type S-LINE SLIM ACCESSORIES  
WALL MOUNTED CONNECTOR  
TYPE-T 34



Index 19.4393.0018.34

Type S-LINE SLIM ACCESSORIES  
WALL MOUNTED CONNECTOR  
TYPE-X 34



Index 19.4393.0006.34

Type S-LINE SLIM ACCESSORIES  
CONNECTOR TYPE-L 34 WITH  
CABLE



Index 19.4393.0007.34/  
19.4393.0008.34

Type S-LINE SLIM ACCESSORIES  
CONNECTOR TYPE-L 34/ S-LINE  
SLIM ACCESSORIES  
CONNECTOR TYPE-L 34 NO DC



Index 19.4393.0009.34

Type S-LINE SLIM ACCESSORIES  
CONNECTOR TYPE-T 34



Index 19.4393.0010.34

Type S-LINE SLIM ACCESSORIES  
CONNECTOR TYPE-X 34



Index 19.4393.0011.34

Type S-LINE SLIM ACCESSORIES  
CONNECTOR TYPE-Y 34



Index 19.4393.0004.34/  
19.4393.0005.34

Type S-LINE SLIM ACCESSORIES  
CONNECTOR TYPE-I 34/ S-LINE  
SLIM ACCESSORIES  
CONNECTOR TYPE-I 34 NO DC



Index 19.4393.0003.34

Type S-LINE SLIM ACCESSORIES  
CONNECTOR TYPE-I 34 WITH  
CABLE



Index 19.4393.0020.34

Type S-LINE SLIM ACCESSORIES  
WALL MOUNTED FIXED 34



Index 19.4393.0019.34

Type S-LINE SLIM ACCESSORIES END  
CAP 34



Index 19.4393.0001.34

Type S-LINE SLIM ACCESSORIES  
BLIND SEGMENT 34 / L-859MM



Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.  
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.  
Datum der letzten Aktualisierung: 17-04-2026