


Produkt: S-LINE SLIM 6x500 SPOT 36° E-48V DC 34 930 / L-1259MM

Index: 19.4393.6431.34

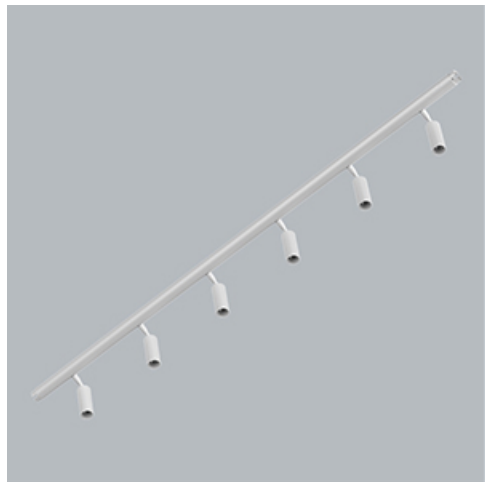

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln oder Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: Ø33 x 1259 mm. Abdeckung: PMMA Linsen. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 75,28%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 38,4° / 35,2°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>90. Lebensdauer: 36000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2127,5 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 26 W. Leuchten Lichtausbeute: 81,8 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 48 V DC. Belastbarkeit der Schaltung: . Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: III. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

## Produktmerkmale

|           |                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| Kategorie | Anbauleuchten                                         |
| Familie   | S-LINE SLIM                                           |
| Type      | S-LINE SLIM 6x500 SPOT 36° E-48V DC 34 930 / L-1259MM |
| Index     | 19.4393.6431.34                                       |




## Technische Daten

|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 2826                                   |
| LED-Leistung [W]                             | 24                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 2127,5                                 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 26                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 81,8                                   |
| Farbtemperatur [K]                           | 3000                                   |
| CRI                                          | >90                                    |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 38,4° / 35,2° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                    |
| Schutzklasse                                 | III                                    |
| Schutzart                                    | IP20                                   |
| Netzspannung                                 | 48 V DC                                |
| Lebensdauer [h]                              | 36000                                  |
| Lx/By                                        | L80/B10                                |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 ÷ 35                                 |
| Betriebsgerät                                | Ein/Aus (E)                            |


## Technische Daten

○  
33  
I

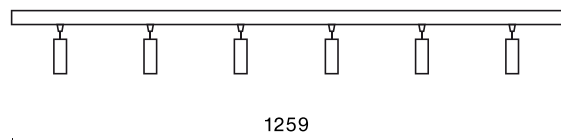

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Montageart          | an Aufhängebügeln oder Wandleuchte |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                          |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9016 (weiß)                    |
| Abdeckung           | PMMA Linsen                        |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                               |
| Abmessungen [mm]    | Ø33 x 1259                         |

## Lichtverteilung

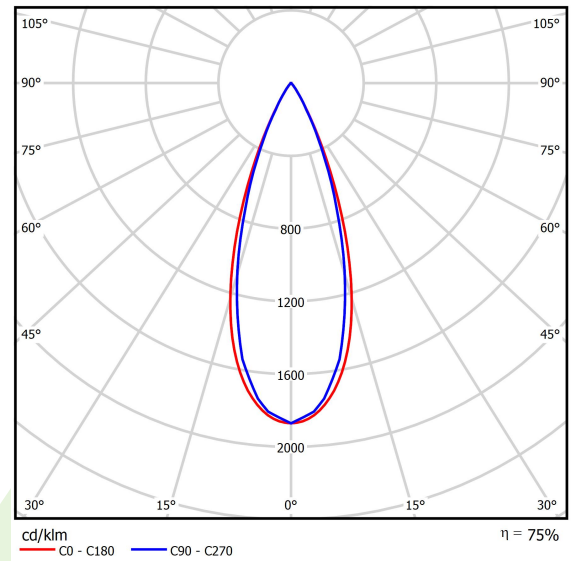

## Zubehör

Index 19.4393.0012.34/  
19.4393.0013.34

Type S-LINE SLIM ACCESSORIES  
WALL MOUNTED CONNECTOR  
TYPE-I 34 NO DC/ S-LINE SLIM  
ACCESSORIES WALL MOUNTED  
CONNECTOR TYPE-I 34



Index 19.4393.0014.34

Type S-LINE SLIM ACCESSORIES  
WALL MOUNTED CONNECTOR  
TYPE-I 34 WITH CABLE



Index 19.4393.0015.34/  
19.4393.0016.34

Type S-LINE SLIM ACCESSORIES  
WALL MOUNTED CONNECTOR  
TYPE-L 34/ S-LINE SLIM  
ACCESSORIES WALL MOUNTED  
CONNECTOR TYPE-L 34 WITH  
CABLE



Index 19.4393.0017.34

Type S-LINE SLIM ACCESSORIES  
WALL MOUNTED CONNECTOR  
TYPE-T 34



Index 19.4393.0018.34

Type S-LINE SLIM ACCESSORIES  
WALL MOUNTED CONNECTOR  
TYPE-X 34



Index 19.4393.0006.34

Type S-LINE SLIM ACCESSORIES  
CONNECTOR TYPE-L 34 WITH  
CABLE



Index 19.4393.0007.34/  
19.4393.0008.34

Type S-LINE SLIM ACCESSORIES  
CONNECTOR TYPE-L 34/ S-LINE  
SLIM ACCESSORIES  
CONNECTOR TYPE-L 34 NO DC



Index 19.4393.0009.34

Type S-LINE SLIM ACCESSORIES  
CONNECTOR TYPE-T 34



Index 19.4393.0010.34

Type S-LINE SLIM ACCESSORIES  
CONNECTOR TYPE-X 34



Index 19.4393.0011.34

Type S-LINE SLIM ACCESSORIES  
CONNECTOR TYPE-Y 34



Index 19.4393.0004.34/  
19.4393.0005.34

Type S-LINE SLIM ACCESSORIES  
CONNECTOR TYPE-I 34/ S-LINE  
SLIM ACCESSORIES  
CONNECTOR TYPE-I 34 NO DC




Index 19.4393.0003.34

Type S-LINE SLIM ACCESSORIES  
CONNECTOR TYPE-I 34 WITH  
CABLE




Index 19.4393.0020.34

Type S-LINE SLIM ACCESSORIES  
WALL MOUNTED FIXED 34




Index 19.4393.0019.34

Type S-LINE SLIM ACCESSORIES END  
CAP 34



Index 19.4393.0002.34

Type S-LINE SLIM ACCESSORIES  
BLIND SEGMENT 34 / L-1259MM



Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.  
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.  
Datum der letzten Aktualisierung: 13-12-2024