

Produkt: S-LINE SLIM 2500 LOUVER 30° E-48V DC 04 927 / L-859MM

Index: 19.4393.2171.04



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln oder Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: Ø33 x 859 mm. Abdeckung: LOUVER (Blendschutz). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 64,98%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 26° / 27,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 2700 K. SDCM=3. CRI>90. Lebensdauer: 36000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 1444,4 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 18 W. Leuchten Lichtausbeute: 80,2 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 48 V DC. Belastbarkeit der Schaltung: . Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: III. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

| | |
|-----------|---|
| Kategorie | Anbauleuchten |
| Familie | S-LINE SLIM |
| Type | S-LINE SLIM 2500 LOUVER 30° E-48V DC 04 927 / L-859MM |
| Index | 19.4393.2171.04 |



Technische Daten


| | |
|--|--------------------------------------|
| Lichtquelle | LED |
| LED-Lichtstrom [lm] | 2222,1 |
| LED-Leistung [W] | 16,4 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 1444,4 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 18 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 80,2 |
| Farbtemperatur [K] | 2700 |
| CRI | >90 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 26° / 27,4° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | IP20 |
| Netzspannung | 48 V DC |
| Lebensdauer [h] | 36000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 35 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |

Technische Daten

○
33
I




859



| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Montageart | an Aufhängebügeln oder Wandleuchte |
| Leuchtenkörper | Aluminium |
| Leuchtenfarbe | RAL 9005 (schwarz) |
| Abdeckung | LOUVER (Blendschutz) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
| Abmessungen [mm] | Ø33 x 859 |

Lichtverteilung

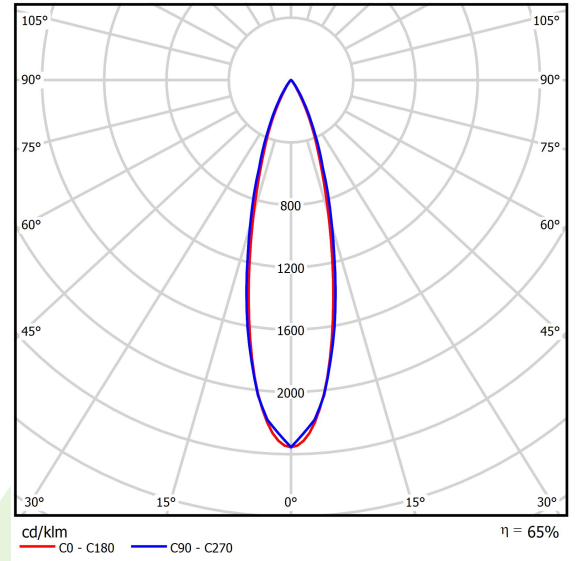

Zubehör

Index 19.4393.0012.04/
19.4393.0013.04

Type S-LINE SLIM ACCESSORIES
WALL MOUNTED CONNECTOR
TYPE-I 04 NO DC/ S-LINE SLIM
ACCESSORIES WALL MOUNTED
CONNECTOR TYPE-I 04



Index 19.4393.0014.04

Type S-LINE SLIM ACCESSORIES
WALL MOUNTED CONNECTOR
TYPE-I 04 WITH CABLE



Index 19.4393.0015.04/
19.4393.0016.04

Type S-LINE SLIM ACCESSORIES
WALL MOUNTED CONNECTOR
TYPE-L 04/ S-LINE SLIM
ACCESSORIES WALL MOUNTED
CONNECTOR TYPE-L 04 WITH
CABLE



Index 19.4393.0017.04

Type S-LINE SLIM ACCESSORIES
WALL MOUNTED CONNECTOR
TYPE-T 04



Index 19.4393.0018.04

Type S-LINE SLIM ACCESSORIES
WALL MOUNTED CONNECTOR
TYPE-X 04



Index 19.4393.0006.04

Type S-LINE SLIM ACCESSORIES
CONNECTOR TYPE-L 04 WITH
CABLE



Index 19.4393.0007.04/
19.4393.0008.04

Type S-LINE SLIM ACCESSORIES
CONNECTOR TYPE-L 04/ S-LINE
SLIM ACCESSORIES
CONNECTOR TYPE-L 04 NO DC



Index 19.4393.0009.04

Type S-LINE SLIM ACCESSORIES
CONNECTOR TYPE-T 04



Index 19.4393.0010.04

Type S-LINE SLIM ACCESSORIES
CONNECTOR TYPE-X 04



Index 19.4393.0011.04

Type S-LINE SLIM ACCESSORIES
CONNECTOR TYPE-Y 04



Index 19.4393.0004.04/
19.4393.0005.04

Type S-LINE SLIM ACCESSORIES
CONNECTOR TYPE-I 04/ S-LINE
SLIM ACCESSORIES
CONNECTOR TYPE-I 04 NO DC



Index 19.4393.0003.04

Type S-LINE SLIM ACCESSORIES
CONNECTOR TYPE-I 04 WITH
CABLE



Index 19.4393.0020.04

Type S-LINE SLIM ACCESSORIES
WALL MOUNTED FIXED 04




Index 19.4393.0019.04

Type S-LINE SLIM ACCESSORIES END
CAP 04



Index 19.4393.0001.04

Type S-LINE SLIM ACCESSORIES
BLIND SEGMENT 04 / L-859MM



Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 13-12-2024