Produkt: **PAREO RETRO LED 6400 AREA E IP66 04 740**
Indeks: **19.4395.1B81.04**

Opis

Pareo Retro łączy w sobie ponadczasową elegancję historycznych latarni ulicznych z nowoczesną wydajnością LED, oferując doskonałą jakość światła, oszczędność energii i zrównoważony rozwój. Doskonale nadaje się do miejskich dróg, parków i obiektów zabytkowych, zachowując klasyczną estetykę, jednocześnie zmniejszając zanieczyszczenie światłem i koszty operacyjne. Trwałe, wszechstronne i estetyczne oprawy Pareo Retro to idealny wybór dla zrównoważonego oświetlenia inspirowanego dziedzictwem kulturowym.

Informacje o produkcie

Kategoria	**Oprawy zewnętrzne**
Rodzina	**PAREO RETRO LED**
Nazwa	**PAREO RETRO LED 6400 AREA E IP66 04 740**
Indeks	**19.4395.1B81.04**
EAN	**5902107636876**

Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	**LED**
Strumień LED [lm]	**6363**
Moc LED [W]	**29,1**
Strumień oprawy [lm]	**4637,6**
Moc oprawy [W]	**31,9**
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**145,4**
Temperatura barwowa [K]	**4000**
CRI	**>70**
SDCM (źródła LED)	**3**
Kąt rozsyłu światła [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 140,6° / 140,8°**
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	**RG0**
Klasa ochrony	**I**
Stopień szczelności	**IP66**
Zasilanie	**220..240 V, 50..60 Hz**
Żywotność LED [h]	**108000**
Lx/By	**L95/B10**
Temperatura otoczenia [°C]	**-40 ÷ 50**
Zasilacz elektroniczny	**standard (E)**
Obciążalność obwodów	**6 (B10), 10 (B16), 10 (C10), 17 (C16)**

Dane mechaniczne

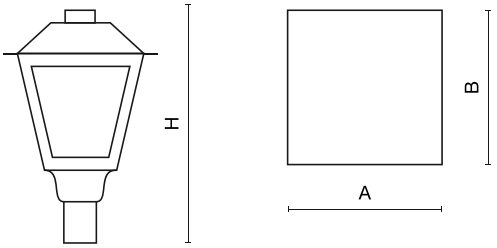

Montaż	**na słupach / wysięgnikach**
Materiał	**aluminium**
Kolor	**RAL 9005 (czarny)**
Przesłona	**soczewki PMMA oraz szyba hartowana transparentna**
Odporność mechaniczna	**IK09**
Wymiary [mm]	**400 x 400 x 815**

Fotometria

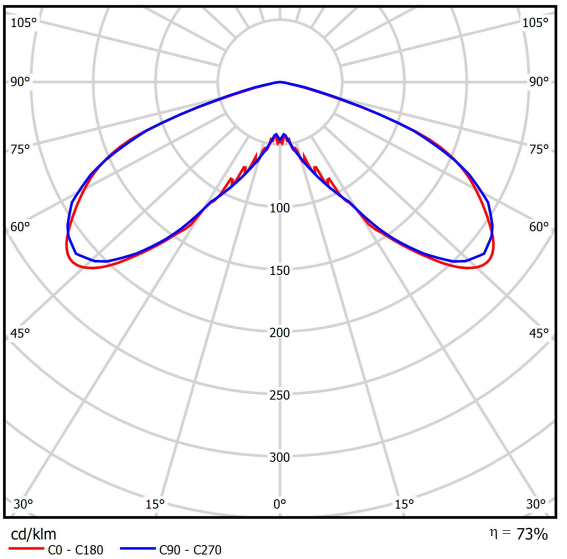

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 21-01-2026