**Produkt:** PAREO RETRO LED 10200 AREA E IP66 04 740
**Index:** 19.4395.1C81.04

## Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 400 x 400 x 815 mm. Abdeckung: PMMA Linsen und gehärtetes Glas. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 72,90%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 140,6° / 140,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>70. Lebensdauer: 108000 h L95/B10. Leuchtenlichtstrom: 7607,2 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 54,3 W. Leuchten Lichtausbeute: 140,1 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 30 (B10), 48 (B16), 49 (C10), 81 (C16). Umgebungstemperatur: -40 ÷ 50° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

## Produktmerkmale

| | |
|---|---|
| Kategorie | **Aussenleuchten** |
| Familie | **PAREO RETRO LED** |
| Type | **PAREO RETRO LED 10200 AREA E IP66 04 740** |
| Index | **19.4395.1C81.04** |
| EAN | **5902107636937** |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Lichtquelle | **LED** |
| LED-Lichtstrom [lm] | **10434** |
| LED-Leistung [W] | **49,5** |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | **7607,2** |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | **54,3** |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | **140,1** |
| Farbtemperatur [K] | **4000** |
| CRI | **>70** |
| SDCM (LED-Quellen) | **3** |
| Abstrahlwinkel [°] | **(C0-C180) / (C90-C270) - 140,6° / 140,8°** |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | **RG0** |
| Schutzklasse | **I** |
| Schutzart | **IP66** |
| Netzspannung | **220..240 V, 50..60 Hz** |
| Lebensdauer [h] | **108000** |
| Lx/By | **L95/B10** |
| Umgebungstemperatur [°C] | **-40 ÷ 50** |
| Betriebsgerät | **Ein/Aus (E)** |
| Belastbarkeit der Schaltung | **30 (B10), 48 (B16), 49 (C10), 81 (C16)** |

## Technische Daten

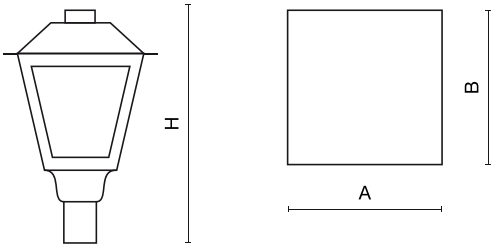


| | |
|---|---|
| Montageart | **Mastmontage** |
| Leuchtenkörper | **Aluminium** |
| Leuchtenfarbe | **RAL 9005 (schwarz)** |
| Abdeckung | **PMMA Linsen und gehärtetes Glas** |
| Stoßfestigkeitsgrad | **IK09** |
| Abmessungen [mm] | **400 x 400 x 815** |
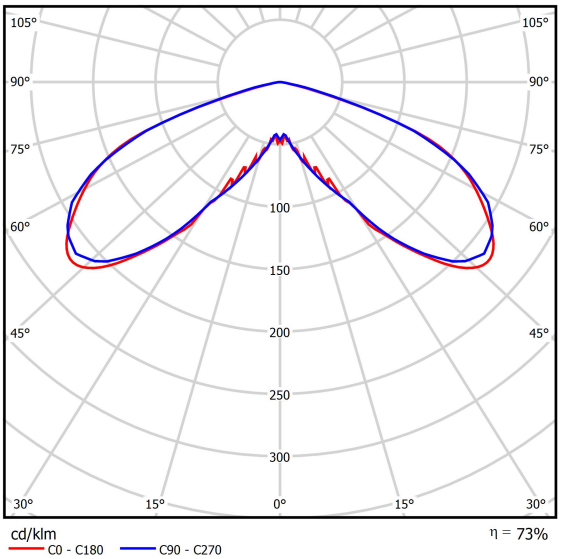
## Lichtverteilung