

Produkt: PAREO DECO LED 3400 STREET-M26 E IP66 04 740

Index: 19.4397.6281.04



## Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: Ø560 x 380 mm. Abdeckung: PMMA Linsen und transparentes Polycarbonat. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 81,50%. Abstrahlwinkel: Straßenbeleuchtung. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>70. Lebensdauer: 108000 h L95/B10. Leuchtenlichtstrom: 2834,9 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 18,1 W. Leuchten Lichtausbeute: 156,6 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 30 (B10), 48 (B16), 49 (C10), 81 (C16). Umgebungstemperatur: -40 ÷ 50° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

## Produktmerkmale


Kategorie	Aussenleuchten
Familie	PAREO DECO LED
Type	PAREO DECO LED 3400 STREET-M26 E IP66 04 740
Index	19.4397.6281.04
EAN	5902107640774



## Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	3478,4
LED-Leistung [W]	16,5
Leuchtenlichtstrom [lm]	2834,9
Gesamtleistungsaufnahme [W]	18,1
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	156,6
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>70
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	Straßenbeleuchtung
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	108000
Lx/By	L95/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-40 ÷ 50
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Belastbarkeit der Schaltung	30 (B10), 48 (B16), 49 (C10), 81 (C16)

## Technische Daten

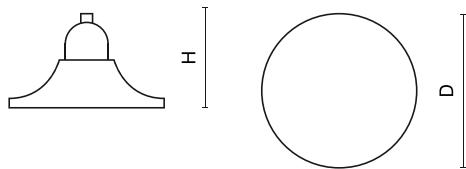

Montageart	Mastmontage
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz)
Abdeckung	PMMA Linsen und transparentes Polycarbonat
Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Abmessungen [mm]	Ø560 x 380

## Lichtverteilung

