Produkt: PAREO DECO LED 6500 FLOOD E IP66 04 740
Index: 19.4397.2581.04

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: Ø560 x 380 mm. Abdeckung: PMMA Linsen und transparentes Polycarbonat. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 90,20%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 77° / 78,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>70. Lebensdauer: 108000 h L95/B10. Leuchtenlichtstrom: 6240,5 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 40,4 W. Leuchten Lichtausbeute: 154,5 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 6 (B10), 10 (B16), 10 (C10), 17 (C16). Umgebungstemperatur: -40 ÷ 50° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	**Aussenleuchten**
Familie	**PAREO DECO LED**
Type	**PAREO DECO LED 6500 FLOOD E IP66 04 740**
Index	**19.4397.2581.04**
EAN	**5902107637378**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**6918,5**
LED-Leistung [W]	**36,8**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**6240,5**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**40,4**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**154,5**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>70**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 77° / 78,8°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP66**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**108000**
Lx/By	**L95/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**-40 ÷ 50**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Belastbarkeit der Schaltung	**6 (B10), 10 (B16), 10 (C10), 17 (C16)**

Technische Daten

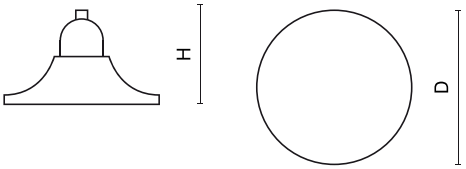

Montageart	**Mastmontage**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9005 (schwarz)**
Abdeckung	**PMMA Linsen und transparentes Polycarbonat**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK10**
Abmessungen [mm]	**Ø560 x 380**
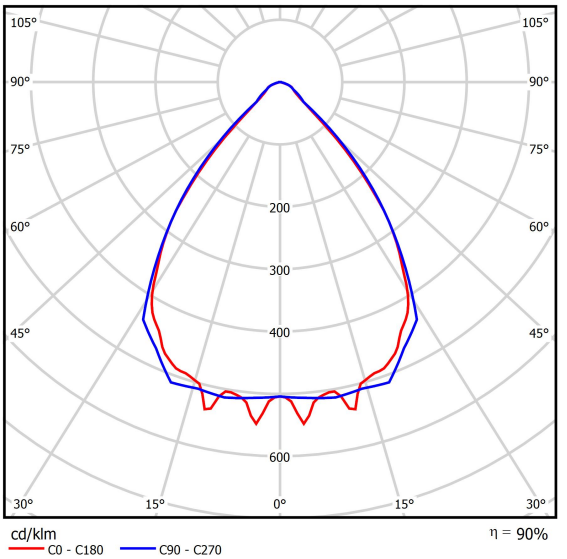
Lichtverteilung