**Produkt:** X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 3900 MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 24 840 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT

**Index:** 19.4398.432E.24

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1723 x 34 x 68 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) / PMMA Linsen. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 81,50%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 86,2° / 111° // (C0-C180) / (C90-C270) - 17,8° / 19,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 80000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 3689 / 1054 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 23,2 / 10,8 W. Leuchten Lichtausbeute: 159 / 97,6 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E) / Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 12 (B10), 20 (B16), 19 (C10), 31 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

## Produktmerkmale

| | |
|---|---|
| Kategorie | **Anbauleuchten** |
| Familie | **X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED** |
| Type | **X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 3900 MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 24 840 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT** |
| Index | **19.4398.432E.24** |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Lichtquelle | **LED** |
| LED-Lichtstrom [lm] | **4527 / 1334** |
| LED-Leistung [W] | **20,7 / 8,6** |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | **3689 / 1054** |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | **23,2 / 10,8** |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | **159 / 97,6** |
| Farbtemperatur [K] | **4000** |
| CRI | **>80** |
| SDCM (LED-Quellen) | **3** |
| Abstrahlwinkel [°] | **(C0-C180) / (C90-C270) - 86,2° / 111° // (C0-C180) / (C90-C270) - 17,8° / 19,8°** |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | **RG0** |
| Schutzklasse | **I** |
| Schutzart | **IP40** |
| Netzspannung | **220..240 V, 50..60 Hz** |
| Lebensdauer [h] | **80000** |
| Lx/By | **L80/B10** |
| Umgebungstemperatur [°C] | **5 ÷ 35** |
| Betriebsgerät | **Ein/Aus (E) / Ein/Aus (E)** |
| Belastbarkeit der Schaltung | **12 (B10), 20 (B16), 19 (C10), 31 (C16)** |

## Technische Daten

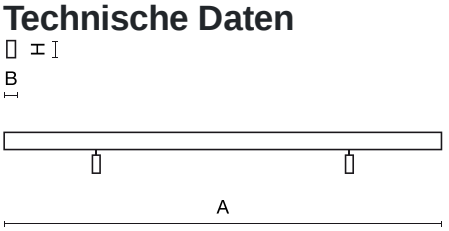


| | |
|---|---|
| Montageart | **an Aufhängebügeln** |
| Leuchtenkörper | **Aluminium** |
| Leuchtenfarbe | **eloxiertes Aluminium** |
| Abdeckung | **Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) / PMMA Linsen** |
| Stoßfestigkeitsgrad | **IK04** |
| Abmessungen [mm] | **1723 x 34 x 68** |
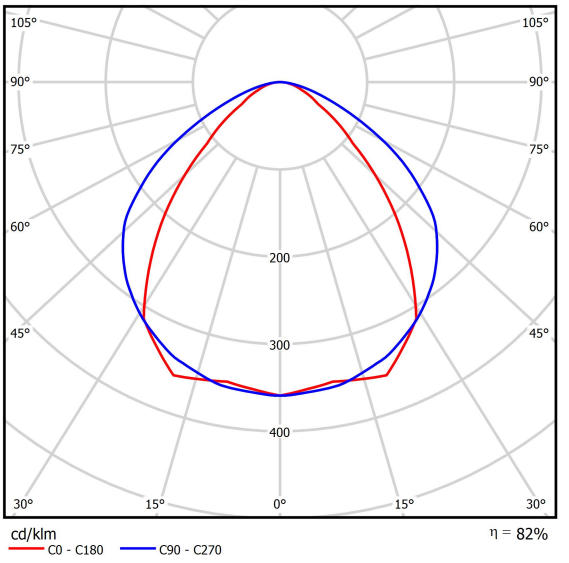
## Lichtverteilung