


**Produkt:** X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 2600 MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 24 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT

**Index:** 19.4398.212F.24

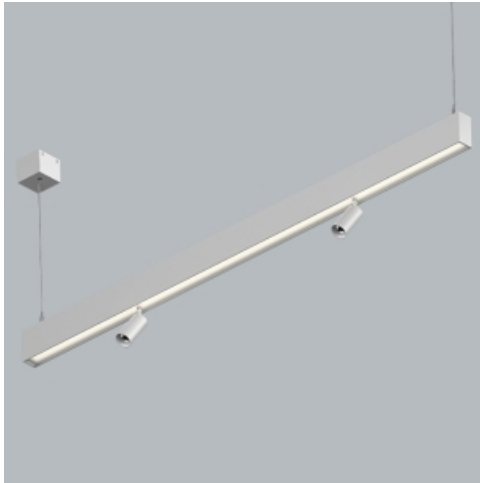

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1162 x 34 x 68 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) / PMMA Linsen. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 81,50%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 86,2° / 111° // (C0-C180) / (C90-C270) - 17,8° / 19,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 80000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2459 / 1054 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 15,5 / 10,8 W. Leuchten Lichtausbeute: 158,6 / 97,6 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD) / DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 8 (B10), 14 (B16), 13 (C10), 20 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

## Produktmerkmale

|           |                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie | <b>Anbauleuchten</b>                                                                                           |
| Familie   | <b>X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED</b>                                                                          |
| Type      | <b>X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 2600 MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 24 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT</b> |
| Index     | <b>19.4398.212F.24</b>                                                                                         |
| EAN       | <b>5902107641894</b>                                                                                           |



## Technische Daten

|                                              |                                                                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | <b>LED</b>                                                                             |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | <b>3018 / 1334</b>                                                                     |
| LED-Leistung [W]                             | <b>13,8 / 8,6</b>                                                                      |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | <b>2459 / 1054</b>                                                                     |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | <b>15,5 / 10,8</b>                                                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | <b>158,6 / 97,6</b>                                                                    |
| Farbtemperatur [K]                           | <b>4000</b>                                                                            |
| CRI                                          | <b>&gt;80</b>                                                                          |
| SDCM (LED-Quellen)                           | <b>3</b>                                                                               |
| Abstrahlwinkel [°]                           | <b>(C0-C180) / (C90-C270) - 86,2° / 111° // (C0-C180) / (C90-C270) - 17,8° / 19,8°</b> |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | <b>RG0</b>                                                                             |
| Schutzklasse                                 | <b>I</b>                                                                               |
| Schutzart                                    | <b>IP40</b>                                                                            |
| Netzspannung                                 | <b>220..240 V, 50..60 Hz</b>                                                           |
| Lebensdauer [h]                              | <b>80000</b>                                                                           |
| Lx/By                                        | <b>L80/B10</b>                                                                         |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | <b>5 ÷ 35</b>                                                                          |
| Betriebsgerät                                | <b>DIM DALI (EDD) / DIM DALI (EDD)</b>                                                 |
| Belastbarkeit der Schaltung                  | <b>8 (B10), 14 (B16), 13 (C10), 20 (C16)</b>                                           |

## Technische Daten

□ ± I  
B  
H



|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Montageart          | an Aufhängebügeln                                    |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                                            |
| Leuchtenfarbe       | eloxiertes Aluminium                                 |
| Abdeckung           | Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) / PMMA Linsen |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                                                 |
| Abmessungen [mm]    | 1162 x 34 x 68                                       |

## Lichtverteilung

