**Produkt:** NUMANCIA ARENA LED 1x72000 ASY E IP66 04 740
**Index:** 19.4399.5481.04

## Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 768 x 220 x 140 mm. Gewicht 13 kg. Abdeckung: PMMA Linsen und gehärtetes Glas. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 87,50%. Abstrahlwinkel: asymmetrische Lichtverteilung. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>70. Lebensdauer: 108000 h L95/B10. Leuchtenlichtstrom: 63664,3 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 406,7 W. Leuchten Lichtausbeute: 156,5 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 2 (B10), 4 (B16), 2 (C10), 4 (C16). Umgebungstemperatur: -40 ÷ 50° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

## Produktmerkmale

| | |
|---|---|
| Kategorie | **Aussenleuchten** |
| Familie | **NUMANCIA ARENA LED** |
| Type | **NUMANCIA ARENA LED 1x72000 ASY E IP66 04 740** |
| Index | **19.4399.5481.04** |
| EAN | **5902107641085** |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Lichtquelle | **LED** |
| LED-Lichtstrom [lm] | **72735** |
| LED-Leistung [W] | **390** |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | **63664,3** |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | **406,7** |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | **156,5** |
| Farbtemperatur [K] | **4000** |
| CRI | **>70** |
| SDCM (LED-Quellen) | **3** |
| Abstrahlwinkel [°] | **asymmetrische Lichtverteilung** |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | **RG0** |
| Schutzklasse | **I** |
| Schutzart | **IP66** |
| Netzspannung | **220..240 V, 50..60 Hz** |
| Lebensdauer [h] | **108000** |
| Lx/By | **L95/B10** |
| Umgebungstemperatur [°C] | **-40 ÷ 50** |
| Betriebsgerät | **Ein/Aus (E)** |
| Belastbarkeit der Schaltung | **2 (B10), 4 (B16), 2 (C10), 4 (C16)** |

## Technische Daten

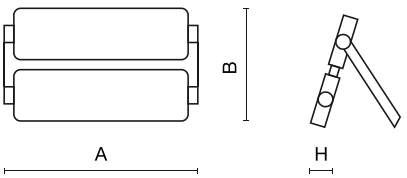


| | |
|---|---|
| Montageart | **Mastmontage** |
| Leuchtenkörper | **Aluminium** |
| Leuchtenfarbe | **RAL 9005 (schwarz)** |
| Abdeckung | **PMMA Linsen und gehärtetes Glas** |
| Stoßfestigkeitsgrad | **IK09** |
| Gewicht [kg] | **13** |
| Abmessungen [mm] | **768 x 220 x 140** |
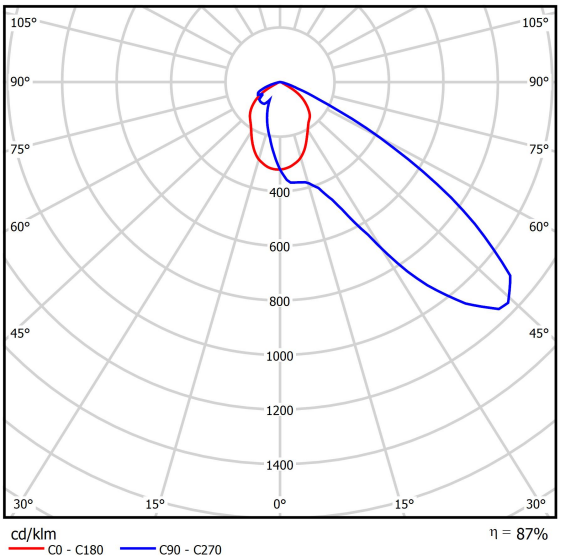
## Lichtverteilung