Produkt: NUMANCIA ARENA LED 1x87000 SUPER-NARROW E IP66 04 740
Index: 19.4399.1581.04

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 768 x 220 x 140 mm. Gewicht 24 kg. Abdeckung: PMMA Linsen und gehärtetes Glas. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 93,30%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 13,6° / 14,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>70. Lebensdauer: 108000 h L95/B10. Leuchtenlichtstrom: 81457,2 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 522,9 W. Leuchten Lichtausbeute: 155,8 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 1 (B10), 2 (B16), 2 (C10), 3 (C16). Umgebungstemperatur: -40 ÷ 50° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	**Aussenleuchten**
Familie	**NUMANCIA ARENA LED**
Type	**NUMANCIA ARENA LED 1x87000 SUPER-NARROW E IP66 04 740**
Index	**19.4399.1581.04**
EAN	**5902107641108**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**87183**
LED-Leistung [W]	**501,6**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**81457,2**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**522,9**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**155,8**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>70**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 13,6° / 14,4°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP66**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**108000**
Lx/By	**L95/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**-40 ÷ 50**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Belastbarkeit der Schaltung	**1 (B10), 2 (B16), 2 (C10), 3 (C16)**

Technische Daten

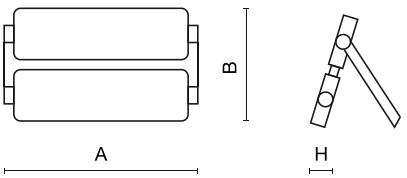

Montageart	**Mastmontage**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9005 (schwarz)**
Abdeckung	**PMMA Linsen und gehärtetes Glas**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK09**
Gewicht [kg]	**24**
Abmessungen [mm]	**768 x 220 x 140**
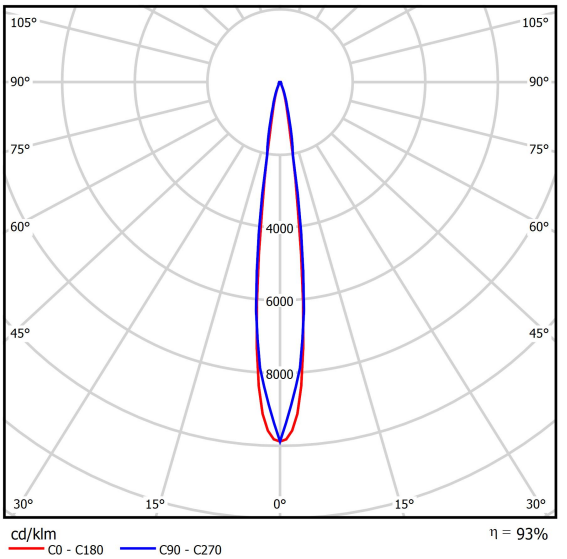
Lichtverteilung