

Produkt: AGAT CLINIC LED 5000/2200/5X1,7W MICRO-PRM PLX EDD 63 3000K / M600 THREE CIRCUITS**Indeks:** 19.4311.1113.63

Opis

Oprawa przeznaczona do modułowych sufitów podwieszanych, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Korpus oprawy wykonany z blachy stalowej, malowany proszkowo na kolor biały. Oprawa zapewnia trzy różne rozsyły światła: główny rozsył światła za pomocą mikropryzmatycznego i gładkiego opalizowanego klosza (podczas badania pacjenta), pośredni rozsył światła (podczas odpoczynku pacjenta) oraz rozsył do czytania realizowany za pomocą rastra.



Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy Clean do wbudowania
Rodzina	AGAT CLINIC LED
Nazwa	AGAT CLINIC LED 5000/2200/5X1,7W MICRO-PRM PLX EDD 63 3000K / M600 THREE CIRCUITS
Indeks	19.4311.1113.63



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	4952/2093/916
Moc LED [W]	32,3/12/6,9
Strumień oprawy [lm]	3275/879/697
Moc oprawy [W]	36,2/13,5/8,7
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	90,5/65,1/80,1
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	92/143+120/20
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20/40
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 35
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)
Obciążalność obwodów	5 (B10), 9 (B16), 8 (C10), 13 (C16)

Dane mechaniczne

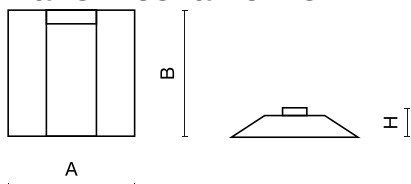

Montaż	do wbudowania w podwieszany sufit modułowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9003 (biały)
Przesłona	MICRO-PRM PLX (mikropryzma PMMA i opalizowane PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	5,8
Wymiary [mm]	595 x 595 x 130

Fotometria

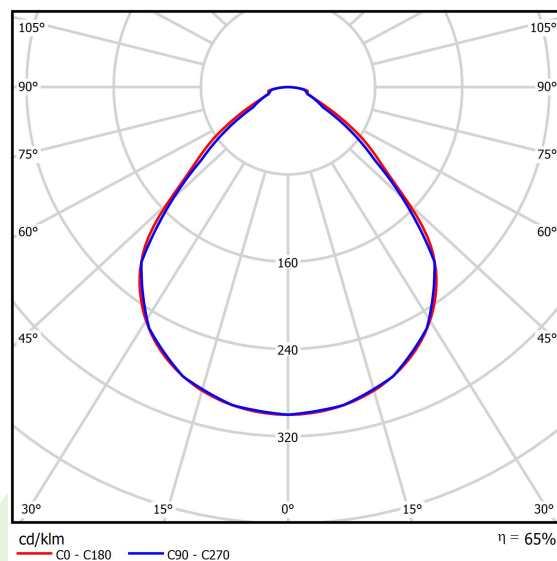

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 01-07-2024