Produkt: LUXCAN PRO 3000 24° E 63 840 3F
Index: 19.4317.2221.63

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Schienenstrahler. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9003 (weiß). Abmessungen: Ø90 x 187 mm. Gewicht 0,65 kg. Abdeckung: PMMA transparent. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 75,90%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 22° / 22,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 83000 (1) / 100000 (2) h L90/B10 (1) / L80/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 2359 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 19 W. Leuchten Lichtausbeute: 124,2 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 30 (B10), 50 (B16), 50 (C10), 80 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.

Produktmerkmale

Kategorie	**Strahler**
Familie	**LUXCAN PRO**
Type	**LUXCAN PRO 3000 24° E 63 840 3F**
Index	**19.4317.2221.63**
EAN	**5902107394684**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**3108**
LED-Leistung [W]	**16,2**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**2359**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**19**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**124,2**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 22° / 22,4°**
Schutzklasse	**II**
Schutzart	**IP20**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**83000 (1) / 100000 (2)**
Lx/By	**L90/B10 (1) / L80/B10 (2)**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 35**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**30 (B10), 50 (B16), 50 (C10), 80 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**Schienenstrahler**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9003 (weiß)**
Abdeckung	**PMMA transparent**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Gewicht [kg]	**0,65**
Abmessungen [mm]	**Ø90 x 187**
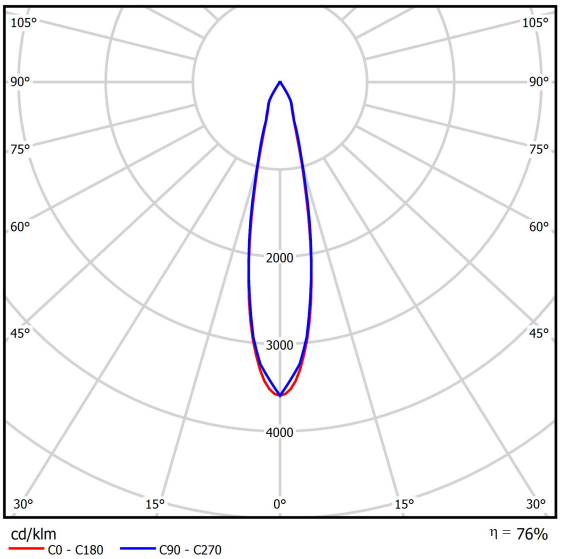
Lichtverteilung