

Produkt: NEPTUN INOX LED 2600 SH-ORNAMENTAL EDD IP65 830 / L-1200**Indeks:** 19.4328.1113.20

Opis

Szczelne oprawy sufitowe z wysokowydajnymi źródłami LED, zapewniające dodatkową ochronę przed penetracją ciał obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunków. Korpus wykonany ze stali nierdzewnej austenitycznej INOX A2 (AISI 304). Opcjonalnie możliwość wykonania ze stali nierdzewnej austenitycznej INOX A4 (AISI 316). Przesłona z ornamentowego szkła hartowanego. Doskonale do instalacji w wilgotnych i zapyłonych pomieszczeniach. Oprawa charakteryzuje się kompaktowymi rozmiarami oraz niezwykle łatwym i szybkim sposobem montażu w porównaniu do podobnych produktów. Temperatura barwowa zastosowanych źródeł LED to 3000 K lub 4000 K. Wskaźnik oddawania barw $Ra > 80$. Przeznaczenie: oświetlenie hal, magazynów, przejść podziemnych, parkingów itp.

Informacje o produkcie

| | |
|-----------|--|
| Kategoria | Oprawy przemysłowe |
| Rodzina | NEPTUN INOX LED |
| Nazwa | NEPTUN INOX LED 2600 SH-ORNAMENTAL EDD IP65 830 / L-1200 |
| Indeks | 19.4328.1113.20 |




Dane świetlne i elektryczne


| | |
|------------------------------------|--|
| Typ źródła | LED |
| Strumień LED [lm] | 3180,1 |
| Moc LED [W] | 15,5 |
| Strumień oprawy [lm] | 2893,3 |
| Moc oprawy [W] | 17,4 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 166,3 |
| Temperatura barwowa [K] | 3000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (źródła LED) | 3 |
| Kąt rozsyłu światła [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 107,6° / 113,2° |
| Klasa ochrony | I |
| Stopień szczelności | IP65 |
| Zasilanie | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność LED [h] | 60000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Temperatura otoczenia [°C] | -25 ÷ 35 |
| Zasilacz elektroniczny | DIM DALI (EDD) |
| Współczynnik mocy $\cos \phi$ | >0,95 |
| Obciążalność obwodów | 17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16) |

Dane mechaniczne

| | |
|-----------------------|--|
| Montaż | nastropowy i na zwieszakach |
| Materiał | stal nierdzewna austenityczna INOX A2 (AISI 304) |
| Kolor | szary |
| Przesłona | SH-ORNAMENTAL (szkło ornamentowe hartowane) |
| Odporność mechaniczna | IK08 |
| Wymiary [mm] | 1283 x 120 x 72 |

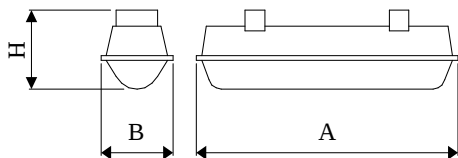

Fotometria

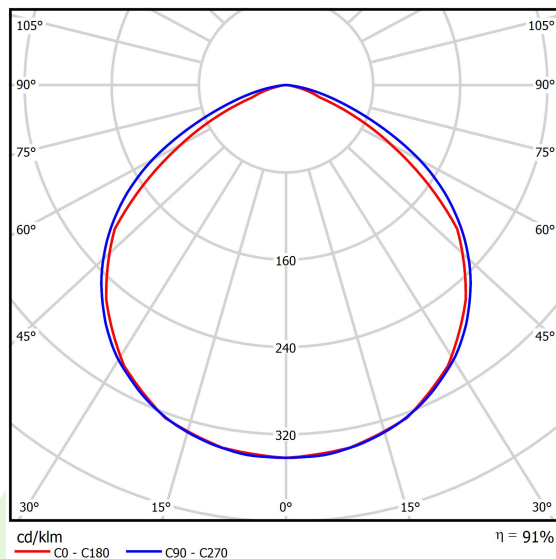

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 27-08-2024