

**Produkt:** NEPTUN INOX LED 4400 SH-ORNAMENTAL E IP65 20 840 / 1283X120X72MM

**Index:** 19.4328.2121.20



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus austenitischer rostfreier Stahl INOX A2 (AISI 304). Farbe - INOX. Abmessungen: 1283 x 120 x 72 mm. Gewicht 4 kg. Abdeckung: SH-ORNAMENTAL (gehärtetes Ornamentglas). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 90,98%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 107,6° / 113,2°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4793,1 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 28 W. Leuchten Lichtausbeute: 171,2 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38 (C16). Umgebungstemperatur: -25 ÷ 35 °C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale

Kategorie	Industrieleuchten
Familie	NEPTUN INOX LED
Type	NEPTUN INOX LED 4400 SH-ORNAMENTAL E IP65 20 840 / 1283X120X72MM
Index	19.4328.2121.20
EAN	5902107407162




## Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	5268,3
LED-Leistung [W]	25
Leuchtenlichtstrom [lm]	4793,1
Gesamtleistungsaufnahme [W]	28
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	171,2
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 107,6° / 113,2°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ÷ 35
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38 (C16)

## Technische Daten

Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	austenitischer rostfreier Stahl INOX A2 (AISI 304)
Leuchtenfarbe	INOX
Abdeckung	SH-ORNAMENTAL (gehärtetes Ornamentglas)
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Gewicht [kg]	4
Abmessungen [mm]	1283 x 120 x 72

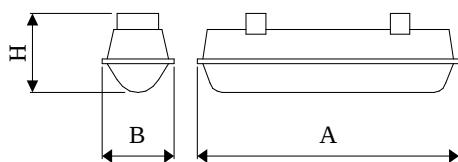

## Lichtverteilung

