Produkt: KUBIK POLE NEW L 6000 AREA E IP65 25 740 / 5000/850mm
Index: 19.4332.4321.25

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 850 x 120 x 5000 mm. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 95,83%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 127° / 122,6°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>70. Lebensdauer: 150000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 5761,5 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 39,4 W. Leuchten Lichtausbeute: 146,2 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 1 (B10), 3 (B16), 2 (C10), 6 (C16). Umgebungstemperatur: -40 ÷ 35° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Aussenleuchten**
Familie	**KUBIK POLE NEW L**
Type	**KUBIK POLE NEW L 6000 AREA E IP65 25 740 / 5000/850mm**
Index	**19.4332.4321.25**
EAN	**5902107409746**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**6012,2**
LED-Leistung [W]	**35,2**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**5761,5**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**39,4**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**146,2**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>70**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 127° / 122,6°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**150000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**-40 ÷ 35**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**1 (B10), 3 (B16), 2 (C10), 6 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**Pollerleuchte**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur)**
Abdeckung	**transparentes Polycarbonat**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK08**
Abmessungen [mm]	**850 x 120 x 5000**

Lichtverteilung

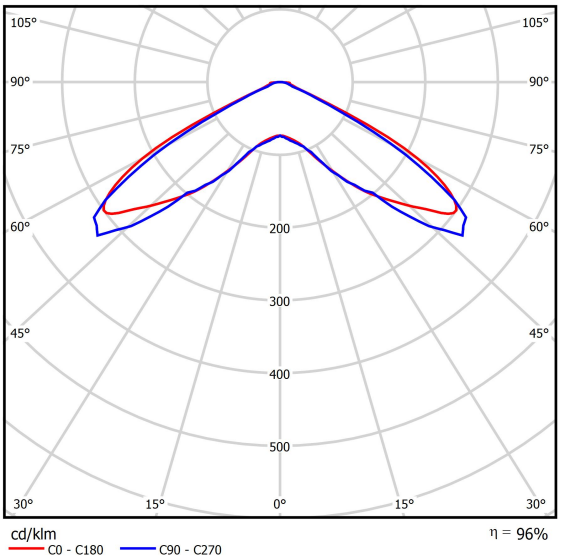

Zubehör

Index	17ROFU311150
Type	FUNDAMENT B-50

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 03-12-2025