Produkt: KUBIK POLE NEW L 12000 STREET-M-1 E IP65 25 740 / 4000/850mm
Index: 19.4332.1621.25

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 850 x 120 x 4000 mm. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 92,72%. Abstrahlwinkel: Straßenbeleuchtung. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>70. Lebensdauer: 150000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 11148,4 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 78,8 W. Leuchten Lichtausbeute: 141,5 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 7 (B10), 11 (B16), 12 (C10), 19 (C16). Umgebungstemperatur: -40 ÷ 35° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Aussenleuchten**
Familie	**KUBIK POLE NEW L**
Type	**KUBIK POLE NEW L 12000 STREET-M-1 E IP65 25 740 / 4000/850mm**
Index	**19.4332.1621.25**
EAN	**5902107409920**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**12024**
LED-Leistung [W]	**70,4**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**11148,4**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**78,8**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**141,5**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>70**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**Straßenbeleuchtung**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**150000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**-40 ÷ 35**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**7 (B10), 11 (B16), 12 (C10), 19 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**Pollerleuchte**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur)**
Abdeckung	**transparentes Polycarbonat**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK08**
Abmessungen [mm]	**850 x 120 x 4000**

Lichtverteilung

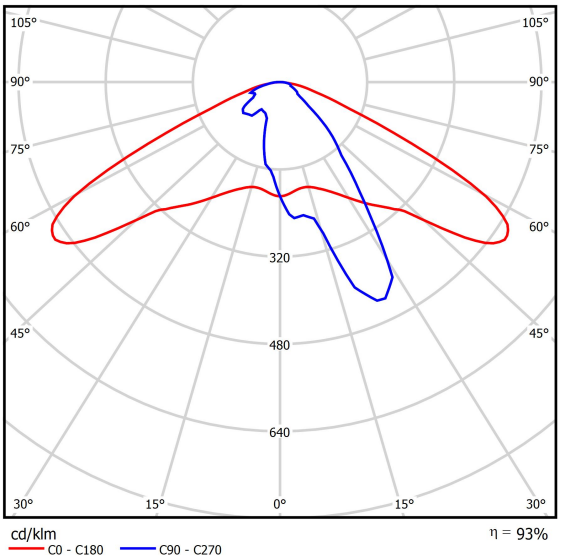

Zubehör

Index	17ROFU311150
Type	FUNDAMENT B-50