

Produkt: KUBIK POLE NEW L 12000 STREET-M-2 E IP65 25 730 / 5000/850mm

Index: 19.4332.2711.25



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 850 x 120 x 5000 mm. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 94,07%. Abstrahlwinkel: Straßenbeleuchtung. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>70. Lebensdauer: 150000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 10519,2 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 78,8 W. Leuchten Lichtausbeute: 133,5 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor $\cos\phi$: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 7 (B10), 11 (B16), 12 (C10), 19 (C16). Umgebungstemperatur: $-40 \div 35^\circ \text{C}$. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	Aussenleuchten
Familie	KUBIK POLE NEW L
Name	KUBIK POLE NEW L 12000 STREET-M-2 E IP65 25 730 / 5000/850mm
Index	19.4332.2711.25
EAN	5902107410018



Technische Daten



Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	11182
LED-Leistung [W]	70,4
Leuchtenlichtstrom [lm]	10519,2
Gesamtleistungsaufnahme [W]	78,8
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	133,5
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>70
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	Straßenbeleuchtung
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	150000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-40 ÷ 35
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor $\cos\phi$	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	7 (B10), 11 (B16), 12 (C10), 19 (C16)

Technische Daten



Montageart	Pollerleuchte
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur)
Abdeckung	transparentes Polycarbonat
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Abmessungen [mm]	850 x 120 x 5000

Lichtverteilung

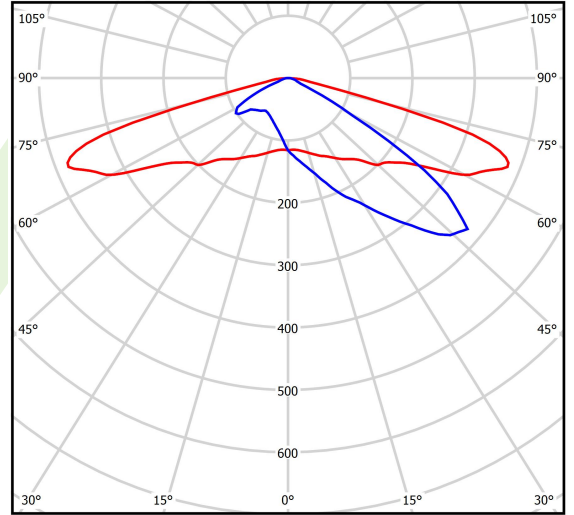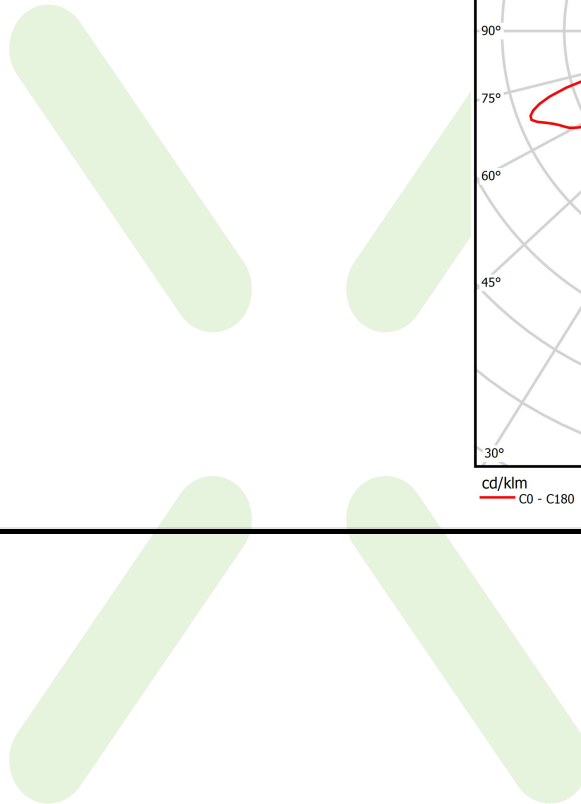

cd/klm
— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 94\%$

Zubehör

Index 17ROFU311150

Name FUNDAMENT B-50

