

**Produkt:** KUBIK POLE NEW T 24000 AREA E IP65 25 740 / 6000/1620mm

**Index:** 19.4333.4821.25



## Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 1620 x 120 x 6000 mm. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 95,83%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 127° / 122,6°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>70. Lebensdauer: 150000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 23045,1 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 157,7 W. Leuchten Lichtausbeute: 146,1 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 3 (B10), 6 (B16), 5 (C10), 8 (C16). Umgebungstemperatur: -40 ÷ 35° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale


Kategorie	<b>Aussenleuchten</b>
Familie	<b>KUBIK POLE NEW T</b>
Type	<b>KUBIK POLE NEW T 24000 AREA E IP65 25 740 / 6000/1620mm</b>
Index	<b>19.4333.4821.25</b>
EAN	<b>5902107413569</b>



## Technische Daten


Lichtquelle	<b>LED</b>
LED-Lichtstrom [lm]	<b>24048</b>
LED-Leistung [W]	<b>140,8</b>
Leuchtenlichtstrom [lm]	<b>23045,1</b>
Gesamtleistungsaufnahme [W]	<b>157,7</b>
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	<b>146,1</b>
Farbtemperatur [K]	<b>4000</b>
CRI	<b>&gt;70</b>
SDCM (LED-Quellen)	<b>3</b>
Abstrahlwinkel [°]	<b>(C0-C180) / (C90-C270) - 127° / 122,6°</b>
Schutzklasse	<b>I</b>
Schutzart	<b>IP65</b>
Netzspannung	<b>220..240 V, 50..60 Hz</b>
Lebensdauer [h]	<b>150000</b>
Lx/By	<b>L80/B10</b>
Umgebungstemperatur [°C]	<b>-40 ÷ 35</b>
Betriebsgerät	<b>Ein/Aus (E)</b>
Leistungsfaktor cos φ	<b>&gt;0,95</b>
Belastbarkeit der Schaltung	<b>3 (B10), 6 (B16), 5 (C10), 8 (C16)</b>

## Technische Daten



Montageart	<b>Pollerleuchte</b>
Leuchtenkörper	<b>Aluminium</b>
Leuchtenfarbe	<b>RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur)</b>
Abdeckung	<b>transparentes Polycarbonat</b>
Stoßfestigkeitsgrad	<b>IK08</b>
Abmessungen [mm]	<b>1620 x 120 x 6000</b>

## Lichtverteilung

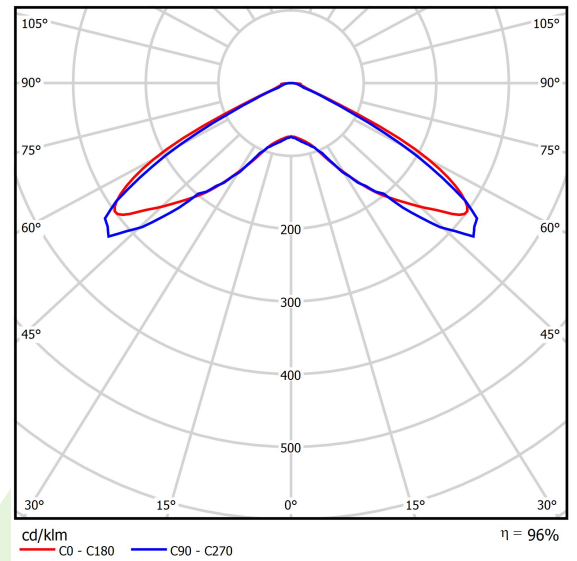

## Zubehör

Index 17ROFU311150

Type FUNDAMENT B-50

