

Produkt: KUBIK POLE NEW T 12000 STREET-M-3 E IP65 25 730 / 6000/1620mm

Index: 19.4333.3411.25



## Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 1620 x 120 x 6000 mm. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 93,26%. Abstrahlwinkel: Straßenbeleuchtung. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>70. Lebensdauer: 150000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 10427,9 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 78,8 W. Leuchten Lichtausbeute: 132,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor  $\cos\phi$ : >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 7 (B10), 11 (B16), 12 (C10), 19 (C16). Umgebungstemperatur: -40 ÷ 35° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale


Kategorie	Aussenleuchten
Familie	KUBIK POLE NEW T
Type	KUBIK POLE NEW T 12000 STREET-M-3 E IP65 25 730 / 6000/1620mm
Index	19.4333.3411.25
EAN	5902107413217



## Technische Daten



Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	11182
LED-Leistung [W]	70,4
Leuchtenlichtstrom [lm]	10427,9
Gesamtleistungsaufnahme [W]	78,8
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	132,3
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>70
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	Straßenbeleuchtung
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	150000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-40 ÷ 35
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor $\cos\phi$	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	7 (B10), 11 (B16), 12 (C10), 19 (C16)

## Technische Daten



Montageart	Pollerleuchte
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur)
Abdeckung	transparentes Polycarbonat
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Abmessungen [mm]	1620 x 120 x 6000

## Lichtverteilung

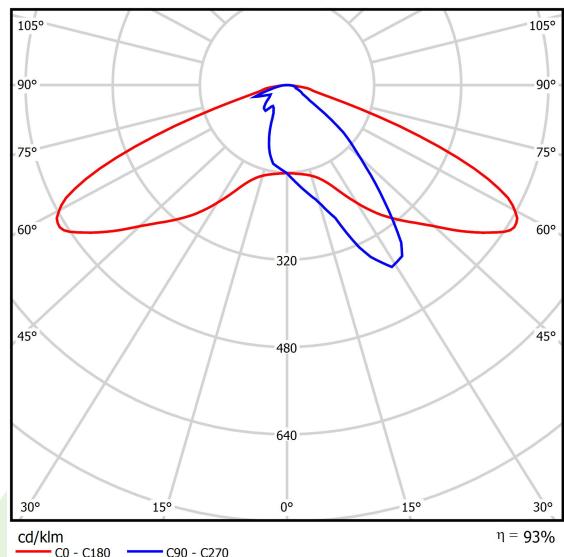

## Zubehör

Index 17ROFU311150

Type FUNDAMENT B-50

