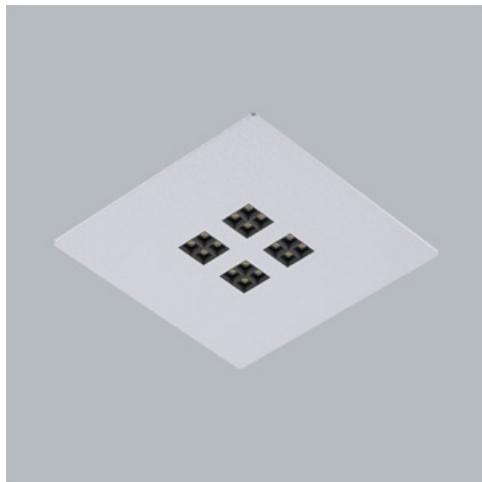


Produkt: ARIBAU SOUND ABSORBENT 5500 LOUVER DAISY-BLACK-WIDE/GREY E 04 830 / 596X596MM 2R2/2X2

Index: 19.4334.3111.04



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Stahlblech/PET. Farbe - RAL 9005 (schwarz)/grau. Abmessungen: 596 x 596 x 50 mm. Gewicht 3,12 kg. Abdeckung: LOUVER (Blendschutz). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 82,98%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3, CRI>80. Lebensdauer: 72000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4474,2 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 36,3 W. Leuchten Lichtausbeute: 123,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ° 35 ° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale

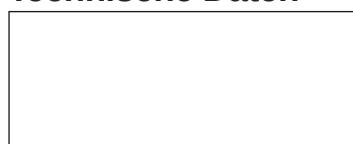
Kategorie	Anbauleuchten
Familie	ARIBAU SOUND ABSORBENT
Type	ARIBAU SOUND ABSORBENT 5500 LOUVER DAISY-BLACK-WIDE/GREY E 04 830 / 596X596MM 2R2/2X2
Index	19.4334.3111.04
EAN	5902107414337




## Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	5392,2
LED-Leistung [W]	32,4
Leuchtenlichtstrom [lm]	4474,2
Gesamtleistungsaufnahme [W]	36,3
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	123,3
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	72000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ° 35 °
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38 (C16)

## Technische Daten



B

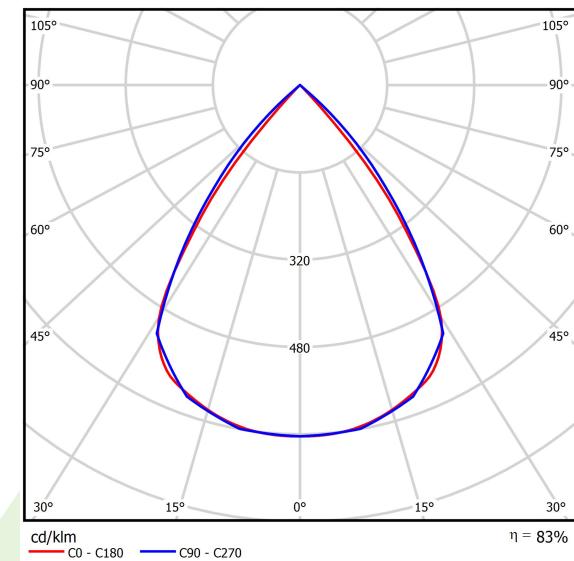


A

A


Montageart	an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Stahlblech/PET
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz)/grau
Abdeckung	LOUVER (Blendschutz)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	3,12
Abmessungen [mm]	596 x 596 x 50

## Lichtverteilung




## Zubehör


Index 6E1-8670-B-1,5-3X

Type SUSPENSION NEW TYPE-F  
LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-  
POINT


Index 19.3272.1205.00

Type SUSPENSION NEW TYPE-E  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT


Index 3H-GST9103010531

Type [C] WIELAND CONNECTOR  
GST1513V 2P1T W SW  
91.030.1053.1 Verteiler für  
Steckdose

Index 3H-GST9193130531

Type [C] WIELAND-Steckverbinder  
GST1513S B1 ZR1W SW  
91.931.3053.1 Buchse für Kabel


Index 2LAC11759-19005

Type SEITLICHER ANSCHLUSS 11759-  
1 RAL9005

Index 2LAC11759-39005

Type INNERER VERBINDER 11759-3  
RAL9005

Index 3E-3-15W-07MWGC

Type 3x1,5x0,7m WELAND MALE-  
FEMALE GST1513 SCHWARZ  
SM05250

Index 3E-3-15W-13MWGC

Type 3x1,5x1,3m WELAND MALE-  
FEMALE GST1513 SCHWARZ  
SM05250