


Produkt: ARIBAU SOUND ABSORBENT 5500 LOUVER DAISY-BLACK-WIDE/GREY E 04 830 / 596X596MM 2R2/2X2

Index: 19.4334.3111.04

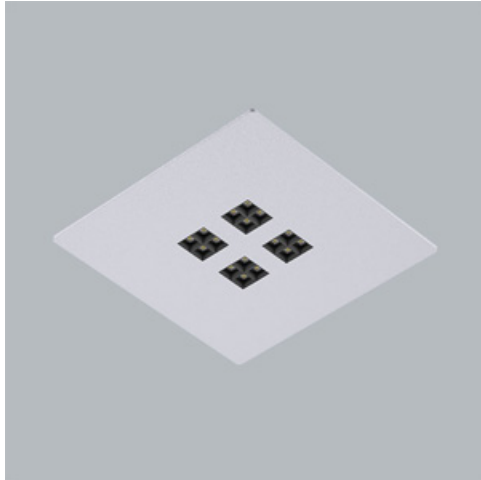

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Stahlblech/PET. Farbe - RAL 9005 (schwarz)/grau. Abmessungen: 596 x 596 x 50 mm. Gewicht 3,12 kg. Abdeckung: LOUVER (Blendschutz). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 82,98%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 72000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4474,2 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 36,3 W. Leuchten Lichtausbeute: 123,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

| | |
|-----------|--|
| Kategorie | Anbauleuchten |
| Familie | ARIBAU SOUND ABSORBENT |
| Type | ARIBAU SOUND ABSORBENT 5500 LOUVER DAISY-BLACK-WIDE/GREY E 04 830 / 596X596MM 2R2/2X2 |
| Index | 19.4334.3111.04 |
| EAN | 5902107414337 |



Technische Daten

| | |
|-------------------------------|---|
| Lichtquelle | LED |
| LED-Lichtstrom [lm] | 5392,2 |
| LED-Leistung [W] | 32,4 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 4474,2 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 36,3 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 123,3 |
| Farbtemperatur [K] | 3000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4° |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP40 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 72000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 35 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38 (C16) |

Technische Daten



| | |
|---------------------|-------------------------|
| Montageart | an Aufhängebügeln |
| Leuchtenkörper | Stahlblech/PET |
| Leuchtenfarbe | RAL 9005 (schwarz)/grau |
| Abdeckung | LOUVER (Blendschutz) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
| Gewicht [kg] | 3,12 |
| Abmessungen [mm] | 596 x 596 x 50 |

Lichtverteilung



Zubehör

Index 6E1-8670-B-1,5-3X

Type SUSPENSION NEW TYPE-F
LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-
POINT

Index 19.3272.1205.00

Type SUSPENSION NEW TYPE-E
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT

Index 19.4342.0001.00

Type ARIBAU SOUND ABSORBENT
DISTRIBUTOR VERSION E

Index 19.4342.0003.00

Type ARIBAU SOUND ABSORBENT
CONNECTOR MALE VERSION E

Index 19.4342.0007.04

Type ARIBAU SOUND ABSORBENT
SIDE CONNECTOR 04

Index 19.4342.0006.04

Type ARIBAU SOUND ABSORBENT
INTERNAL CONNECTOR 04

Index 19.4342.0004.00

Type ARIBAU SOUND ABSORBENT
WIRE MALE-FEMALE 0,7M
VERSION E

Index 19.4342.0005.00

Type ARIBAU SOUND ABSORBENT
WIRE MALE-FEMALE 1,3M
VERSION E