


Produkt: ARIBAU SOUND ABSORBENT 5500 LOUVER DAISY-BLACK-WIDE/GREY EDD 04 830 / 596X596MM 2R2/2X2

Index: 19.4334.3113.04

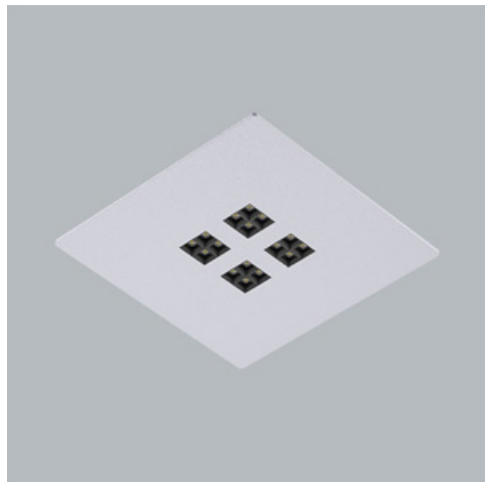

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Stahlblech/PET. Farbe - RAL 9005 (schwarz)/grau. Abmessungen: 596 x 596 x 50 mm. Abdeckung: LOUVER (Blendschutz). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 82,98%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 72000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4474,2 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 36,3 W. Leuchten Lichtausbeute: 123,3 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	Anbauleuchten
Familie	ARIBAU SOUND ABSORBENT
Type	ARIBAU SOUND ABSORBENT 5500 LOUVER DAISY-BLACK-WIDE/GREY EDD 04 830 / 596X596MM 2R2/2X2
Index	19.4334.3113.04
EAN	5902107414511



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	5392,2
LED-Leistung [W]	32,4
Leuchtenlichtstrom [lm]	4474,2
Gesamtleistungsaufnahme [W]	36,3
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	123,3
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	72000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16)

Technische Daten



Montageart	an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Stahlblech/PET
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz)/grau
Abdeckung	LOUVER (Blendschutz)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	596 x 596 x 50

Lichtverteilung




Zubehör

Index 6E1-8670-B-1,5-5X

Type SUSPENSION NEW TYPE-F
LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-
POINT

Index 19.3272.1205.00

Type SUSPENSION NEW TYPE-E
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT

Index 19.4342.0008.00

Type ARIBAU SOUND ABSORBENT
DISTRIBUTOR VERSION EDD

Index 19.4342.0010.00

Type ARIBAU SOUND ABSORBENT
CONNECTOR MALE VERSION
EDD

Index 19.4342.0007.04

Type ARIBAU SOUND ABSORBENT
SIDE CONNECTOR 04

Index 19.4342.0006.04

Type ARIBAU SOUND ABSORBENT
INTERNAL CONNECTOR 04

Index 19.4342.0011.00

Type ARIBAU SOUND ABSORBENT
WIRE MALE-FEMALE 0,7M
VERSION EDD

Index 19.4342.0012.00

Type ARIBAU SOUND ABSORBENT
WIRE MALE-FEMALE 1,3M
VERSION EDD