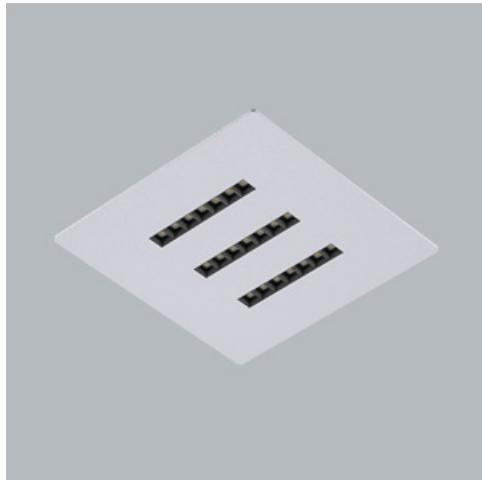


Produkt: ARIBAU SOUND ABSORBENT 2200 LOUVER DAISY-BLACK-WIDE/GREY E 04 840 / 596X596MM 3R/7X1**Index:** 19.4335.3221.04

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Stahlblech/PET. Farbe - RAL 9005 (schwarz)/grau. Abmessungen: 596 x 596 x 50 mm. Abdeckung: LOUVER (Blendschutz). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 82,98%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 72000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 1874,4 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 12,5 W. Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor $\cos\phi$: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 46 (B10), 74 (B16), 72 (C10), 115 (C16). Umgebungstemperatur: 5 °C bis 35 °C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	Anbauleuchten
Familie	ARIBAU SOUND ABSORBENT
Type	ARIBAU SOUND ABSORBENT 2200 LOUVER DAISY-BLACK-WIDE/GREY E 04 840 / 596X596MM 3R/7X1
Index	19.4335.3221.04
EAN	5902107414788




Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	2259
LED-Leistung [W]	11,1
Leuchtenlichtstrom [lm]	1874,4
Gesamtleistungsaufnahme [W]	12,5
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	150
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	72000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 °C bis 35 °C
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor $\cos\phi$	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	46 (B10), 74 (B16), 72 (C10), 115 (C16)

Technische Daten

Montageart	an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Stahlblech/PET
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz)/grau
Abdeckung	LOUVER (Blendschutz)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	596 x 596 x 50

Lichtverteilung

Zubehör

Index 6E1-8670-B-1,5-3X
Type SUSPENSION NEW TYPE-F LENGTH-1,5 METER WIRE 3X 1-POINT

Index 19.3272.1205.00
Type SUSPENSION NEW TYPE-E LENGTH-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT

Index 3H-GST9103010531
Type [C] WIELAND CONNECTOR GST1513V 2P1T W SW 91.030.1053.1 Verteiler für Steckdose

Index 3H-GST9193130531
Type [C] WIELAND-Steckverbinder GST1513S B1 ZR1W SW 91.931.3053.1 Buchse für Kabel

Index 2LAC11759-19005
Type SEITLICHER ANSCHLUSS 11759-1 RAL9005

Index 2LAC11759-39005
Type INNERER VERBINDER 11759-3 RAL9005

Index 3E-3-15W-07MWGC
Type 3x1,5x0,7m WELAND MALE-FEMALE GST1513 SCHWARZ SM05250

Index 3E-3-15W-13MWGC
Type 3x1,5x1,3m WELAND MALE-FEMALE GST1513 SCHWARZ SM05250

