


Produkt: ARIBAU SOUND ABSORBENT 3000 LOUVER DAISY-BLACK-WIDE/GREY EDD 04 840 / 1196X596MM 2R/21X1

Index: 19.4337.3323.04

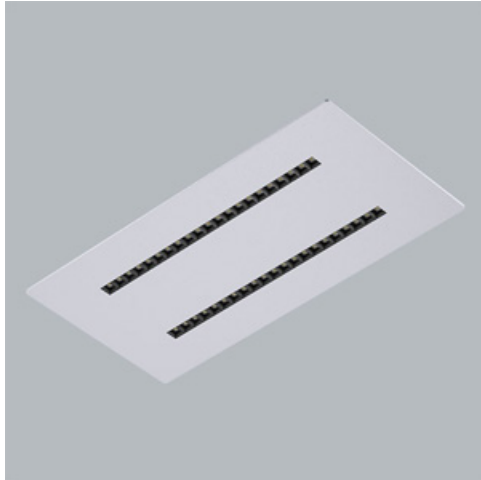

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Stahlblech/PET. Farbe - RAL 9005 (schwarz)/grau. Abmessungen: 1196 x 596 x 50 mm. Abdeckung: LOUVER (Blendschutz). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 82,98%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 72000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2529,1 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 16,8 W. Leuchten Lichtausbeute: 150,5 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

| | |
|-----------|---|
| Kategorie | Anbauleuchten |
| Familie | ARIBAU SOUND ABSORBENT |
| Type | ARIBAU SOUND ABSORBENT 3000 LOUVER DAISY-BLACK-WIDE/GREY EDD 04 840 / 1196X596MM 2R/21X1 |
| Index | 19.4337.3323.04 |
| EAN | 5902107415747 |



Technische Daten

| | |
|-------------------------------|---|
| Lichtquelle | LED |
| LED-Lichtstrom [lm] | 3048 |
| LED-Leistung [W] | 15 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 2529,1 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 16,8 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 150,5 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4° |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP40 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 72000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 35 |
| Betriebsgerät | DIM DALI (EDD) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16) |

Technische Daten



| | |
|---------------------|-------------------------|
| Montageart | an Aufhängebügeln |
| Leuchtenkörper | Stahlblech/PET |
| Leuchtenfarbe | RAL 9005 (schwarz)/grau |
| Abdeckung | LOUVER (Blendschutz) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
| Abmessungen [mm] | 1196 x 596 x 50 |

Lichtverteilung



Zubehör

Index 6E1-8670-B-1,5-5X

Type SUSPENSION NEW TYPE-F
LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-
POINT


Index 19.3272.1205.00

Type SUSPENSION NEW TYPE-E
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT

Index 19.4342.0008.00

Type ARIBAU SOUND ABSORBENT
DISTRIBUTOR VERSION EDD

Index 19.4342.0010.00

Type ARIBAU SOUND ABSORBENT
CONNECTOR MALE VERSION
EDD

Index 19.4342.0007.04

Type ARIBAU SOUND ABSORBENT
SIDE CONNECTOR 04

Index 19.4342.0006.04

Type ARIBAU SOUND ABSORBENT
INTERNAL CONNECTOR 04

Index 19.4342.0011.00

Type ARIBAU SOUND ABSORBENT
WIRE MALE-FEMALE 0,7M
VERSION EDD

Index 19.4342.0012.00

Type ARIBAU SOUND ABSORBENT
WIRE MALE-FEMALE 1,3M
VERSION EDD