

**Produkt:** PAREO ONE LED 3000 AREA E IP66 22 740**Indeks:** 19.4440.1281.22

## Opis

Modernistyczna oprawa parkowa i ogrodowa. Korpus wykonany z odlewu aluminium. Przesłona przezroczysta wykonana ze szkła hartowanego. Zewnętrzna powłoka zapewnia wysoki poziom odporności na wszelkiego rodzaju czynniki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd oprawy w trakcie całego okresu eksploatacji (stopień IP66). Średnica nasadzenia – 78 mm. Oprawa jest szczególnie rekomendowana do oświetlania skwerów, placów, parków, otwartych przestrzeni.

## Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy zewnętrzne
Rodzina	PAREO ONE LED
Nazwa	PAREO ONE LED 3000 AREA E IP66 22 740
Indeks	19.4440.1281.22
EAN	5902107311834



## Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	3392
Moc LED [W]	16,2
Strumień oprawy [lm]	2789
Moc oprawy [W]	18,1
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	154,1
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>70
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 118,2° / 112,4°
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP66
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	-40 ÷ 40
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,9
Obciążalność obwodów	15 (B10), 25 (B16), 25 (C10), 40 (C16)

## Dane mechaniczne



Montaż	na słupach / wysięgnikach
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9007 (ciemny szary)
Przesłona	szyba hartowana transparentna
Odporność mechaniczna	IK09
Waga [kg]	5,55
Wymiary [mm]	Ø490 x 560

## Fotometria

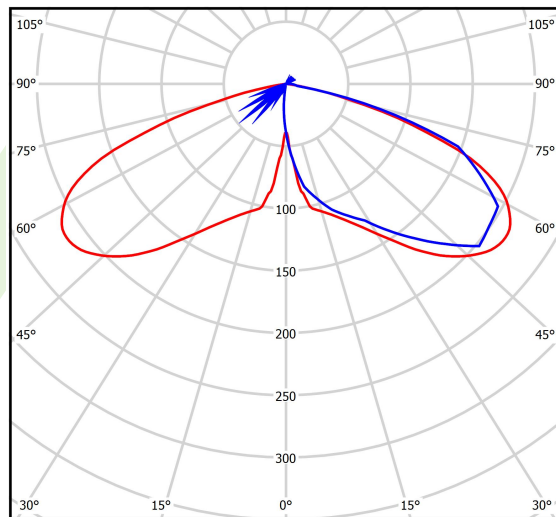

cd/klm  
— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 82\%$

## Akcesoria

Indeks 91.4440.0009.22

Nazwa PAREO ONE LED REDUKCJA  
22 76/62MM

Zdjęcie

