

Produkt: PAREO ONE LED 3000 AREA E IP66 22 730**Index:** 19.4440.1291.22

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9007 (dunkelgrau). Abmessungen: Ø490 x 560 mm. Gewicht 5,55 kg. Abdeckung: gehärtetes Glas. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 82,22%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 118,2° / 112,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. CRI>70. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2733 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 18,1 W. Leuchten Lichtausbeute: 151 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,9. Belastbarkeit der Schaltung: 15 (B10), 25 (B16), 25 (C10), 40 (C16). Umgebungstemperatur: -40 ÷ 40° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: II.

Produktmerkmale



| | |
|-----------|---------------------------------------|
| Kategorie | Aussenleuchten |
| Familie | PAREO ONE LED |
| Type | PAREO ONE LED 3000 AREA E IP66 22 730 |
| Index | 19.4440.1291.22 |
| EAN | 5902107312558 |



Technische Daten


| | |
|-------------------------------|--|
| Lichtquelle | LED |
| LED-Lichtstrom [lm] | 3324 |
| LED-Leistung [W] | 16,2 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 2733 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 18,1 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 151 |
| Farbtemperatur [K] | 3000 |
| CRI | >70 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 118,2° / 112,4° |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP66 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 100000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | -40 ÷ 40 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,9 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 15 (B10), 25 (B16), 25 (C10), 40 (C16) |

Technische Daten

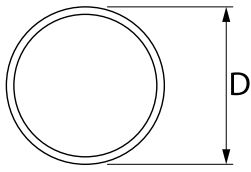

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Montageart | Mastmontage |
| Leuchtenkörper | Aluminium |
| Leuchtenfarbe | RAL 9007 (dunkelgrau) |
| Abdeckung | gehärtetes Glas |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK09 |
| Gewicht [kg] | 5,55 |
| Abmessungen [mm] | Ø490 x 560 |

Lichtverteilung

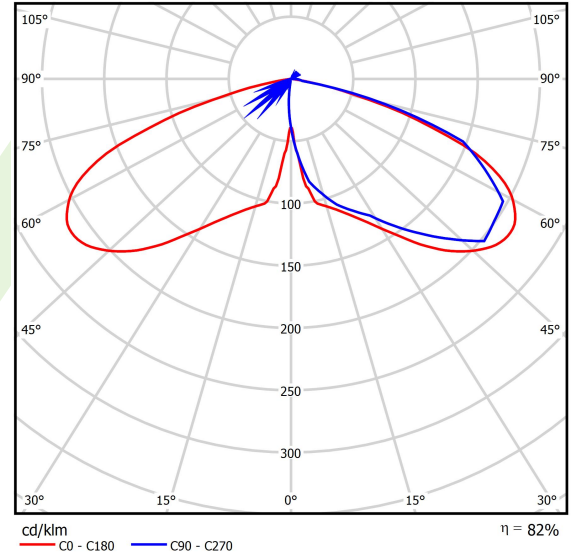

Zubehör

Index 91.4440.0009.22

Type PAREO ONE LED REDUKTION 22
76/62MM

