

**Produkt:** PAREO ONE LED 4000 AREA E IP66 22 740

**Index:** 19.4440.1381.22



## Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9007 (dunkelgrau). Abmessungen: Ø490 x 560 mm. Gewicht 5,55 kg. Abdeckung: gehärtetes Glas. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 82,22%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 118,2° / 112,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. CRI>70. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 3794 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 26 W. Leuchten Lichtausbeute: 145,9 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,9. Belastbarkeit der Schaltung: 15 (B10), 25 (B16), 25 (C10), 40 (C16). Umgebungstemperatur: -40 ÷ 40° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: II.

## Produktmerkmale


Kategorie	Aussenleuchten
Familie	PAREO ONE LED
Name	PAREO ONE LED 4000 AREA E IP66 22 740
Index	19.4440.1381.22
EAN	5902107311841



## Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	4615
LED-Leistung [W]	23,2
Leuchtenlichtstrom [lm]	3794
Gesamtleistungsaufnahme [W]	26
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	145,9
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>70
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 118,2° / 112,4°
Schutzklasse	II
Schutzart	IP66
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-40 ÷ 40
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,9
Belastbarkeit der Schaltung	15 (B10), 25 (B16), 25 (C10), 40 (C16)

## Technische Daten

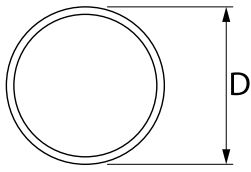

Montageart	Mastmontage
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9007 (dunkelgrau)
Abdeckung	gehärtetes Glas
Stoßfestigkeitsgrad	IK09
Gewicht [kg]	5,55
Abmessungen [mm]	Ø490 x 560

## Lichtverteilung

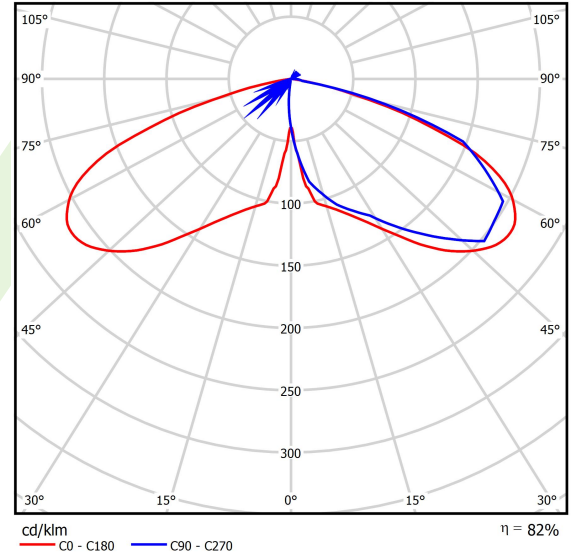

## Zubehör

Index 91.4440.0009.22

Name PAREO ONE LED REDUKTION 22  
76/62MM

