

Produkt: PAREO ONE LED 6000 AREA E IP66 22 740**Indeks:** 19.4440.1481.22

Opis

Modernistyczna oprawa parkowa i ogrodowa. Korpus wykonany z odlewu aluminium. Przesłona przezroczysta wykonana ze szkła hartowanego. Zewnętrzna powłoka zapewnia wysoki poziom odporności na wszelkiego rodzaju czynniki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd oprawy w trakcie całego okresu eksploatacji (stopień IP66). Średnica nasadzenia – 78 mm. Oprawa jest szczególnie rekomendowana do oświetlania skwerów, placów, parków, otwartych przestrzeni.

Informacje o produkcie

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy zewnętrzne |
| Rodzina | PAREO ONE LED |
| Nazwa | PAREO ONE LED 6000 AREA E IP66 22 740 |
| Indeks | 19.4440.1481.22 |
| EAN | 5902107311858 |



Dane świetlne i elektryczne


| | |
|------------------------------------|--|
| Typ źródła | LED |
| Strumień LED [lm] | 6549 |
| Moc LED [W] | 36,1 |
| Strumień oprawy [lm] | 5385 |
| Moc oprawy [W] | 40,5 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 133 |
| Temperatura barwowa [K] | 4000 |
| CRI | >70 |
| Kąt rozsyłu światła [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 118,2° / 112,4° |
| Klasa ochrony | II |
| Stopień szczelności | IP66 |
| Zasilanie | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność LED [h] | 100000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Temperatura otoczenia [°C] | -40 ÷ 40 |
| Zasilacz elektroniczny | standard (E) |
| Współczynnik mocy cos φ | >0,9 |
| Obciążalność obwodów | 15 (B10), 25 (B16), 25 (C10), 40 (C16) |

Dane mechaniczne



| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Montaż | na słupach / wysięgnikach |
| Materiał | aluminium |
| Kolor | RAL 9007 (ciemny szary) |
| Przesłona | szyba hartowana transparentna |
| Odporność mechaniczna | IK09 |
| Waga [kg] | 5,55 |
| Wymiary [mm] | Ø490 x 560 |

Fotometria

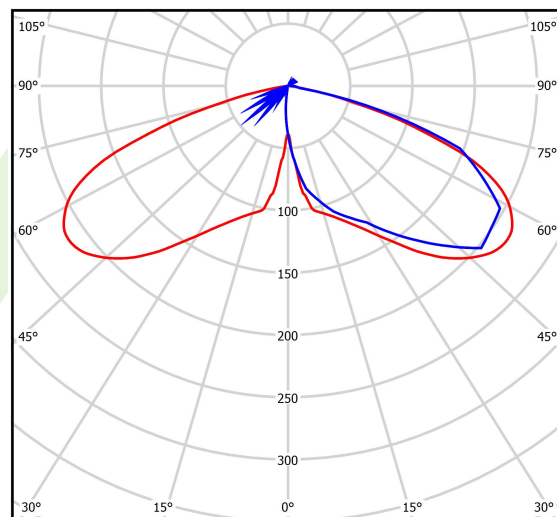

cd/klm
— C0 - C180 — C90 - C270

η = 82%

Akcesoria

Indeks 91.4440.0009.22

Nazwa PAREO ONE LED REDUKCJA 22
76/62MM

