

**Produkt:** PAREO ONE LED 2000 STREET-M E IP66 22 730

**Index:** 19.4440.2191.22



## Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9007 (dunkelgrau). Abmessungen: Ø490 x 560 mm. Gewicht 5,55 kg. Abdeckung: gehärtetes Glas. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 82,26%. Abstrahlwinkel: Straßenbeleuchtung. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. CRI>70. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 1982 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 12,1 W. Leuchten Lichtausbeute: 163,8 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor  $\cos\varphi$ : >0,9. Belastbarkeit der Schaltung: 15 (B10), 25 (B16), 25 (C10), 40 (C16). Umgebungstemperatur: -40 ÷ 40° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: II.

## Produktmerkmale

Kategorie	<b>Aussenleuchten</b>
Familie	<b>PAREO ONE LED</b>
Name	<b>PAREO ONE LED 2000 STREET-M E IP66 22 730</b>
Index	<b>19.4440.2191.22</b>
EAN	<b>5902107312503</b>



## Technische Daten


Lichtquelle	<b>LED</b>
LED-Lichtstrom [lm]	<b>2409</b>
LED-Leistung [W]	<b>10,8</b>
Leuchtenlichtstrom [lm]	<b>1982</b>
Gesamtleistungsaufnahme [W]	<b>12,1</b>
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	<b>163,8</b>
Farbtemperatur [K]	<b>3000</b>
CRI	<b>&gt;70</b>
Abstrahlwinkel [°]	<b>Straßenbeleuchtung</b>
Schutzklasse	<b>II</b>
Schutzart	<b>IP66</b>
Netzspannung	<b>220..240 V, 50..60 Hz</b>
Lebensdauer [h]	<b>100000</b>
Lx/By	<b>L80/B10</b>
Umgebungstemperatur [°C]	<b>-40 ÷ 40</b>
Betriebsgerät	<b>Ein/Aus (E)</b>
Leistungsfaktor $\cos\varphi$	<b>&gt;0,9</b>
Belastbarkeit der Schaltung	<b>15 (B10), 25 (B16), 25 (C10), 40 (C16)</b>

## Technische Daten



Montageart	Mastmontage
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9007 (dunkelgrau)
Abdeckung	gehärtetes Glas
Stoßfestigkeitsgrad	IK09
Gewicht [kg]	5,55
Abmessungen [mm]	Ø490 x 560

## Lichtverteilung

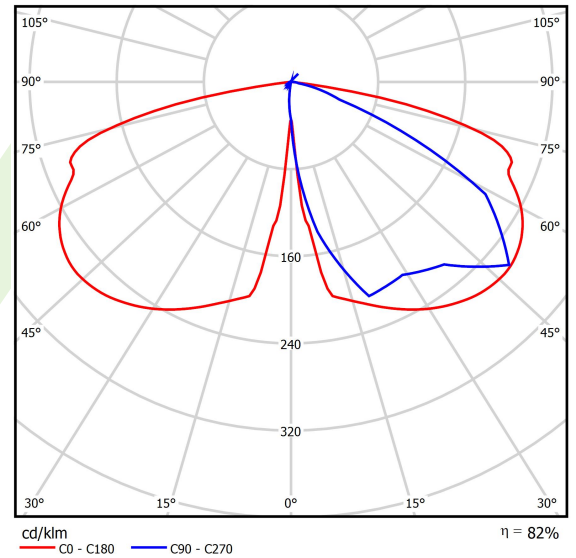

## Zubehör

Index 91.4440.0009.22

Name PAREO ONE LED REDUKTION 22  
76/62MM

