

Produkt: X-LINE SLIGHT SPOTS LOW UGR L-DOWN LED 1800 LOUVER EDD / 2x 600 15° EDD 24 840 / L-1200MM S-1,5M TWO CIRCUIT

Indeks: 19.4400.112F.24



Opis

X-LINE SLIGHT SPOTS to wariant naszej popularnej rodziny opraw liniowych X-Line, oferujący połączenie oświetlenia ogólnego i akcentującego. Produkt integruje oprawę liniową z kompaktowymi, ale wydajnymi projektorami z oferty LUXIONA (Luxcan Micro) z wiązką optyczną 15° (soczewka PMMA), umożliwiającą obrót o 360° w poziomie i 90° w pionie, idealną do podkreślenia każdego szczegółu w przestrzeni. Projektory te są również stosowane w różnych produktach Luxiona, zapewniając spójną estetykę w projektach wykorzystujących wiele produktów. Oprawy, dostępne są w wersji zwieszanej oraz z rastrami UGR<19 (dla różnych poziomów komfortu wizualnego i różnych efektów świetlnych), w temperaturach barwowych 3000K i 4000K oraz CRI80. Dostępne są w trzech wykończeniach (białym, czarnym i srebrnym) i trzech długościach (1200, 1600 i 2000 mm). Możliwy jest również wybór pomiędzy zasilaczem bez możliwości ściemniania lub z możliwością ściemniania DALI. Oprócz wszystkich standardowych konfiguracji, produkt ten można dostosować pod względem temperatury barwowej LED, współczynnika CRI i kątów wiązki (24°, 36° lub 50°), aby dopasować go do konkretnych potrzeb oświetleniowych.

Informacje o produkcie

| | |
|-----------|--|
| Kategoria | Oprawy nastropowe |
| Rodzina | X-LINE SLIGHT SPOTS LOW UGR L-DOWN LED |
| Nazwa | X-LINE SLIGHT SPOTS LOW UGR L-DOWN LED 1800 LOUVER EDD / 2x 600 15° EDD 24 840 / L-1200MM S-1,5M TWO CIRCUIT |
| Indeks | 19.4400.112F.24 |
| EAN | 5902107643263 |



Dane świetlne i elektryczne

| | |
|--|--|
| Typ źródła | LED |
| Strumień LED [lm] | 1864 / 1334 |
| Moc LED [W] | 9,6 / 8,6 |
| Strumień oprawy [lm] | 1336 / 1054 |
| Moc oprawy [W] | 10,8 / 10,8 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 123,7 / 97,6 |
| Temperatura barwowa [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (źródła LED) | 3 |
| Kąt rozsyłu światła [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 46° / 44,6° // (C0-C180) / (C90-C270) - 17,8° / 19,8° |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0 |
| Klasa ochrony | I |
| Stopień szczelności | IP40 |
| Zasilanie | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność LED [h] | 100000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Temperatura otoczenia [°C] | 5 ÷ 35 |
| Zasilacz elektroniczny | DIM DALI (EDD) / DIM DALI (EDD) |
| Obciążalność obwodów | 7 (B10), 12 (B16), 11 (C10), 18 (C16) |

Dane mechaniczne

□ ± I

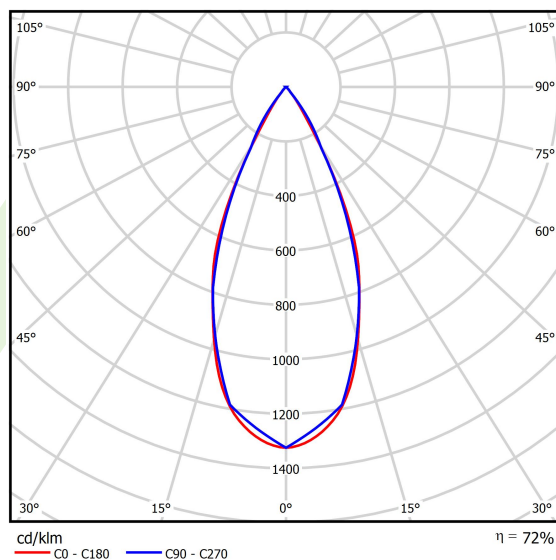
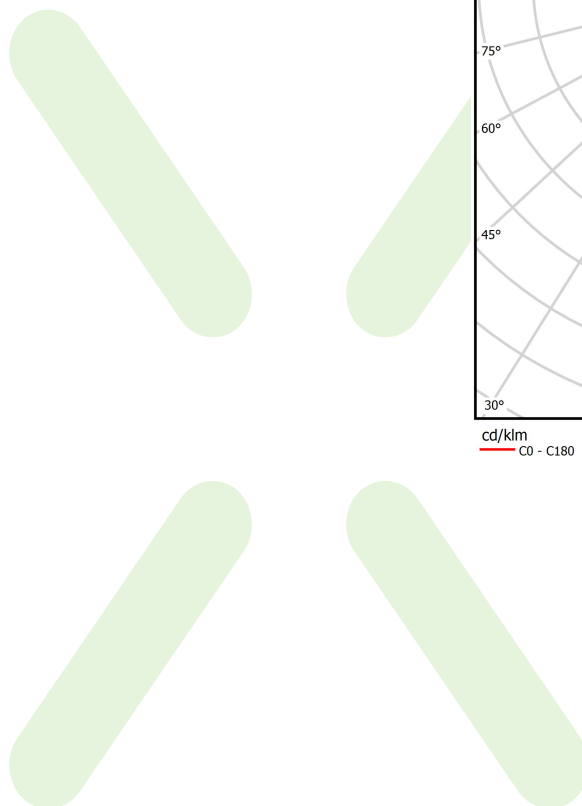
B

H



| | |
|-----------------------|--|
| Montaż | na zwieszakach |
| Materiał | aluminium |
| Kolor | anodyzowane aluminium |
| Przesłona | LOUVER (raster antyodśnieniowy) / układ optyczny oparty na soczewkach PMMA |
| Odporność mechaniczna | IK04 |
| Wymiary [mm] | 1200 x 34 x 68 |

Fotometria

cd/kim
— C0 - C180 — C90 - C270 $\eta = 72\%$